

... wie *Farben* die
Menschen
berühren.



FL202

*Farblichtgerät für
Sauna und Infrarotkabine*

- Für Kabinen bis 2,5 x 2,5 m
- 56 Power-LEDs von Osram
- Nur 33mm Bauhöhe
- Unsichtbare Montage
- Homogene Leuchfläche

In Abachi oder
Akazie gedämpft erhältlich



Leuchtstark. Randlos. Modern.




Mit den gewohnten collaxx-Vorteilen:



Kombinierbarkeit


Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Alle collaxx-Farblichtgeräte sind beliebig miteinander kombinierbar.

Montage

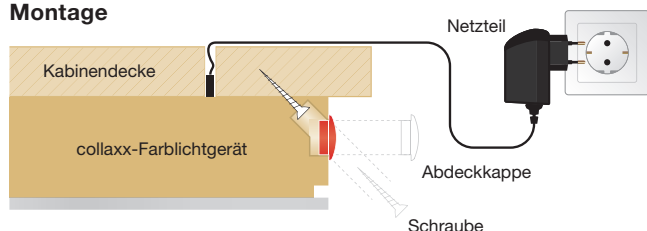

In wenigen Schritten zur absoluten Entspannung.

Ideal zum Nachrüsten: Einfache Montage mit 2 Schrauben.

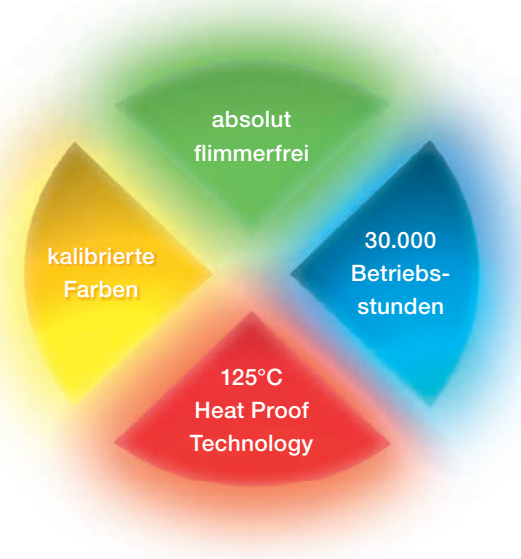

Technische Daten Farblichtgerät

	FL202F Abachi	FL202F Akazie gedämpft
Empfohlene Kabinengröße	bis 2,5 x 2,5 m	
Abmessungen	275 x 190 x 33 mm	
Gewicht	ca. 450 g	
Helligkeit	Rot: typ. 225 lm; Orange: typ. 290 lm; Gelb: typ. 225 lm; Grün: typ. 150 lm; Türkis: typ. 165 lm; Blau: typ. 45 lm; Violett: typ. 225 lm; Weiß: typ. 215 lm;	
Holzart	Abachi	Akazie gedämpft
Homogene Leuchtfläche	ja	
Pastellfarbtöne	ja	
Unsichtbare Montage	ja	
Umgebungstemperatur	0 ... 125°C (dauerhitzebeständig)	
LED-Lebensdauer	typ. 30.000 Stunden	
Automatikmodus	Intervalldauer frei programmierbar (10 s ... 4 h)	
Zustandsspeicher	Betriebsmodus (Einzelfarbe/Automatik), Farbe, Helligkeit	

Technische Daten Netzteil

Abmessungen	75 x 34 x 43 mm
Gewicht	ca. 160 g
Eingangsspannung	90 ... 264 V _{AC}
Leistungsaufnahme	max. 34 W
Kabellänge	1,80 m
Umgebungstemperatur	0 ... 40°C

Steuerungsoptionen:

Informieren Sie sich über die vielfältigen Möglichkeiten!



Wandfernbedienung



DMX-Interface



Funkfernbedienung



Fasel-Interface

www.collaxx.com

collaxx[®]
relaxing colours

collaxx-Farblichtgeräte sind durch zahlreiche nationale und internationale Patente geschützt: DE 20 2009 011 688 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 690 U1 2010.02.11, DE 20 2009 011 691 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 694 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 698 U1 2010.01.14, 00 688 5081 29/01/2009, 00 820 0801 13/11/2009, 00 118 7462-0001 23/12/2009, 00 118 7462-0002 23/12/2009, 00 964 564-0001 25/06/2008, 00 964 564-0002 25/06/2008, 00 964 564-0003 25/06/2008, 00 964 564-0004 25/06/2008, 00 193 7855 25/10/2011, AT 509 822 A1 2011-11-15, AT 11 226 U1 2010-06-15, AT 11 503 U1 2010-11-15, AT 11 504 U1 2010-11-15, AT 11 705 U1 2011-03-15, AT 11 762 U1 2011-04-15.

© mse elektronik ombh. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.