

WimTec® OCEAN P11

Elektronisches Duschpaneel zum Wandeinbau

-  **Elektrischer Thermostatmischer mit Warmwassersperre**
bietet maximalen Komfort und größtmögliche Sicherheit.
-  **AquaCap-Sensortechnologie**
Bei der Annäherung beginnen die AquaCap-Sensortasten zu leuchten. Mit einem sanften Fingertipp ohne Kraftaufwand können Strahlart, Temperatur und Wassermenge eingestellt werden.
-  **Abschalt-Automatik**
Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.
-  **Memory-Funktion**
Wassermenge und -temperatur können für die einzelnen Abgabestellen (Regendusche, Schwalldusche, Handbrause) einfach und intuitiv in individuellen Benutzerprofilen gespeichert werden.
-  **Warmlauf-Automatik**
Nach dem Einschalten läuft das Wasser, bis die voreingestellte Temperatur erreicht ist, ohne dass sich der Benutzer bei aktivierter Abschalt-Automatik im Ansprechbereich befinden muss.
-  **Freispül-Automatik**
Um das mikrobielle Wachstum zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine bedarfsgerechte Stagnationsfreispülung.
-  **Thermische Desinfektion mit Verbrühschutz**
Die Warmwasserfreigabe erfolgt unabhängig von der Temperatureinstellung des Thermostatmischer und wird extern z.B. per Schlüsselschalter ausgelöst.
-  **Reinigungsstopp**
zum Deaktivieren der Armatur über das Benutzerprogramm.



Glas weiß


Glas schwarz

Funktion:



Wasserfluss startet

Wenn der Benutzer auf eine AquaCap-Sensortaste tippt.



Wasserfluss stoppt

Durch erneutes Antippen der AquaCap-Sensortaste, nach Ablauf der Maximallaufzeit und bei aktivierter Abschalt-Automatik nach Verlassen des Ansprechbereichs.

Features:



Flache Ästhetik

Das Duschpaneel zum Wandeinbau fügt sich mit einem Wandabstand von nur 16 mm elegant in seine Umgebung ein.

Technische Daten:

WimTec OCEAN P11 - TD 12 V:

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=
 Leistungsaufnahme: max. 16 W

Thermostat: Elektrischer Thermostاتمischer mit
 3 Abgängen und einstellbarer
 Warmwassersperre (38 °C oder 45 °C)

Ansprechbereich: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Warmlauf: Temperatur-Automatik

Maximallaufzeit: 10 s bis 20 min einstellbar

Abschalt-Automatik: aktivierbar

Reinigungsstopp: für 5 min

Fließdruck: max. 0,5 MPa (5 bar)

Statischer Druck: max. 1 MPa (10 bar)

Durchflussmenge: Regendusche: max. 22 l/min
 Handbrause: max. 11 l/min (Rain)
 bei 0,3 MPa (3 bar)

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)


Wasseranschluss: R 1/2" AG

Werkstoffe: Frontplatte: Sicherheitsglas (ESG)
 Regendusche: Edelstahl verchromt

Freispül-Automatik: aktivierbar

- Spülintervall: 3 h bis 48 h nach letzter Nutzung
- Spüldauer: automatisch, bis Soll-Temperaturen im WW- und KW-Zulauf erreicht sind (max 1,5 min)


Maße in mm:

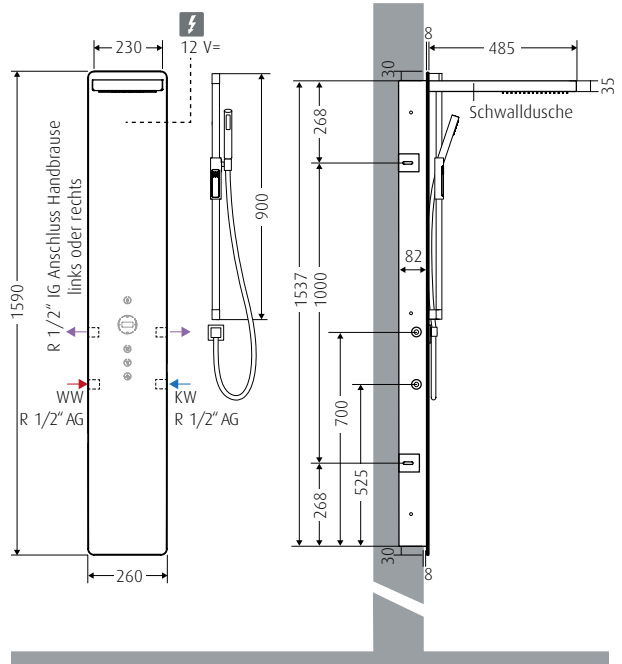

Spannungsversorgung: 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 10 m Gesamt-Kabellänge.
Achtung: Netzteil nicht im Paneel oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.
Steuerleitung für TD: 2 x 0,2 - 1,5 mm² YSLCY-OZ, max. 5 m Gesamt-Kabellänge.

Montagehinweis:

Für die Funktionssicherheit bei aktivierter Abschalt-Automatik ist bei der Montage der Schubstange zu beachten, dass der Benutzer beim Duschen von der Infrarotsensorik erfasst wird.

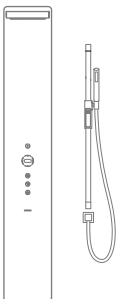Bezeichnung	Oberfläche	Art.Nr.
Lieferumfang WimTec OCEAN P11:		
Paneel bestehend aus: Tiefenverstellbarem Grundkörper, elektrischem Thermostاتمischer mit Warmwassersperre und Temperaturfühler, Sicherheitsglas-Frontplatte mit integrierter Elektronik, WimTec UP-Netzteil, Regendusche mit integrierter Schwalldschne, Schubstange 90 cm, Stabbrause mit 3 Strahlarten (Rain, Massage und Mix), Wandanschlussbogen und Brauseschlauch.		
Unterputzkörper bestehend aus: Wandeinbaukasten, 2 Wasseranschluss-Sets mit Absperrventilen und integrierten Vorfiltern mit Rückflussverhinderer, Anschluss-Set für Handbrause, Putzdeckel und Dichtmanschette.		
	WimTec OCEAN P11 - TD 12 V	
	Elektronisches Duschpaneel zum Wandeinbau mit elektrischem Thermostاتمischer für Netzbetrieb.	Glas weiß 126 587 Glas schwarz 126 570
	WimTec Unterputzkörper P11	126 952
	Wandeinbaukasten passend für WimTec OCEAN P11.	