

AXOR Starck
Thermostat HighFlow Unterputz
Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **10715000**




Merkmale

- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min
- Thermostatkartusche
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: II

Produktabbildung




Maßzeichnung

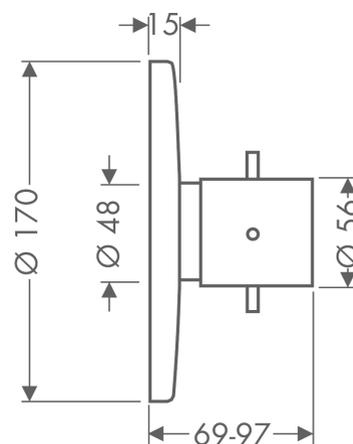

AXOR Starck
Thermostat HighFlow Unterputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **10715000**



Durchflussdiagramm

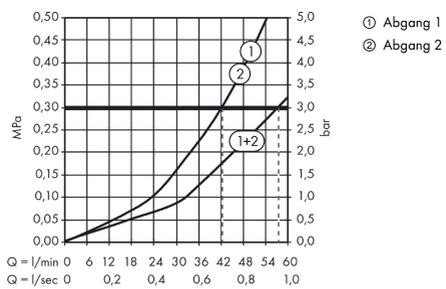


AXOR Starck
Thermostat HighFlow Unterputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **10715000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >02/12

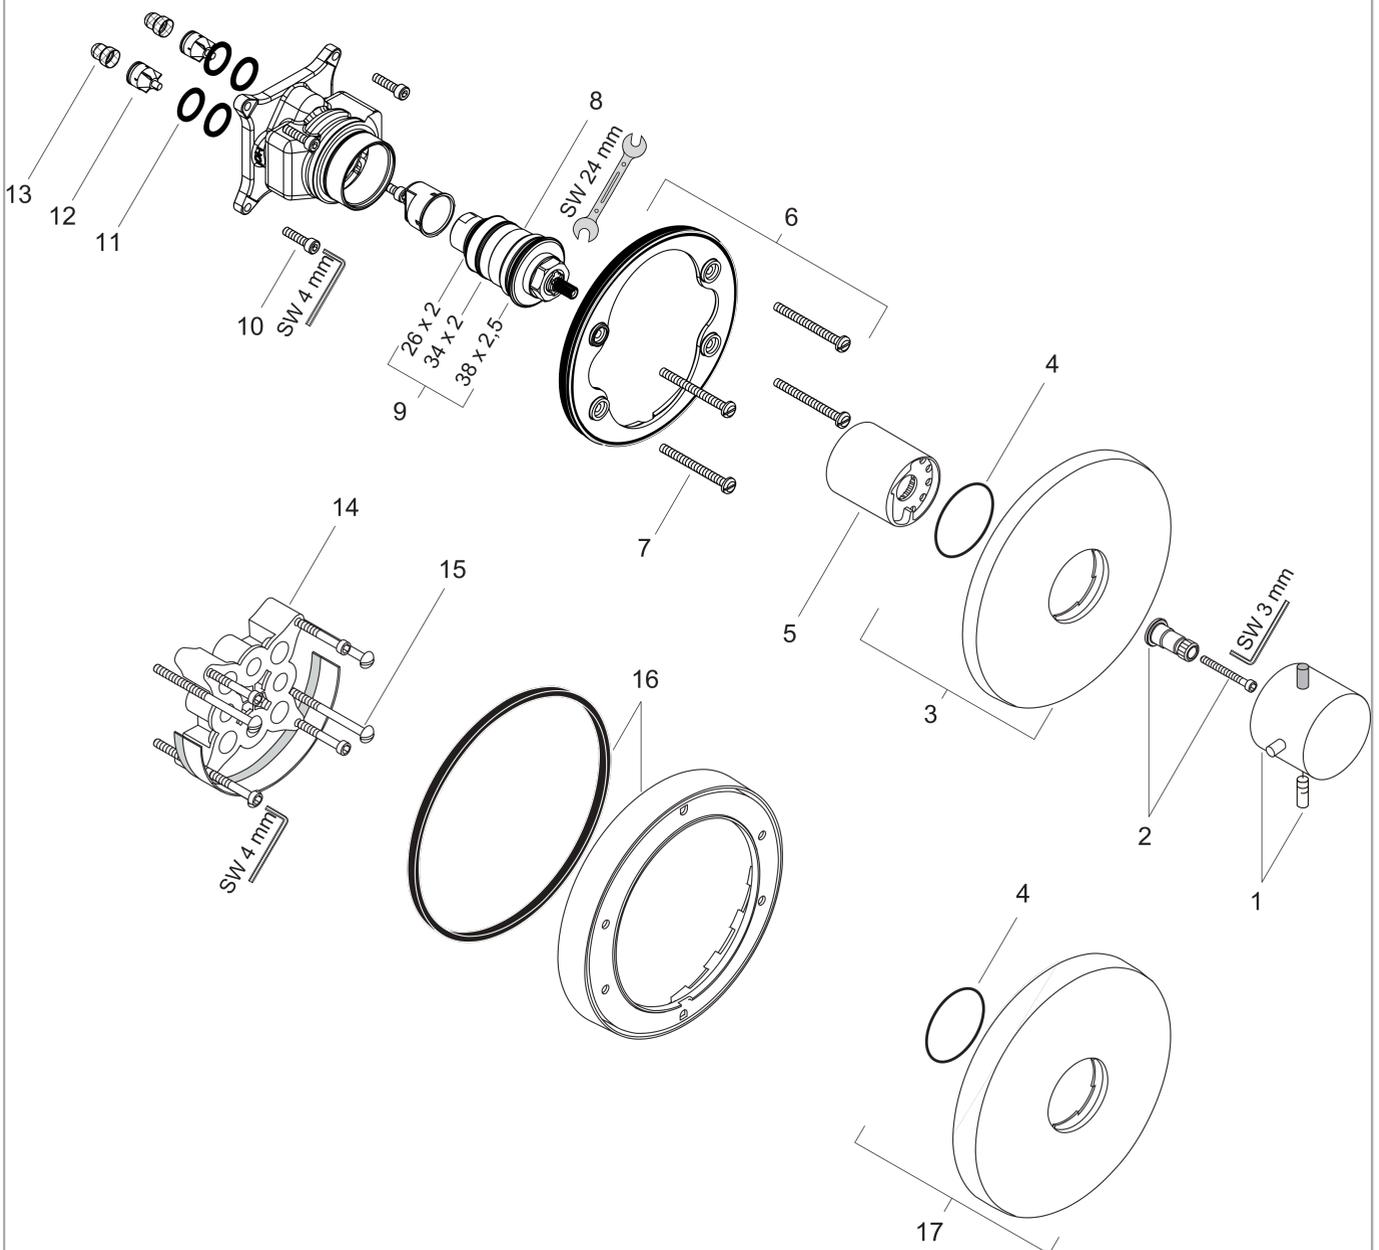

AXOR Starck
Thermostat HighFlow Unterputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **10715000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >02/12

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	10391000	-	1
2	Griffadapter	96435000	-	1
3	Rosette Ø 170 mm	95803000	-	1
4	O-Ring 48x3	95508000	-	1
5	Hülse	97439000	-	1
6	Trägerrosette	96447000	-	1
7	Trägerschraubenset	96454000	-	1
8	Temperatur Regeleinheit	96633000	-	1
9	Dichtungsset	96636000	-	1
10	Schraubenset	96525000	-	1
11	O-Ring 16x2	98133000	-	1
12	Rückflußverhinderer-Set DW 15	97350000	-	1
13	Schmutzfangsieb	98513000	-	1
14	Verlängerung 25 mm	13595000	-	1
15	Trägerschraubenset	97747000	-	1
16	Verlängerung 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	-	1
17	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14960000	-	1
a	Grundset	01800180	-	1
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	-	1
c	Schmutzfangsieb	97367000	-	1