

## AXOR Citterio M Brausethermostat Aufputz

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **34635000**




### Merkmale

- 1 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180°
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Anschlussgröße: DN15
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW DW-6509CS0567
- PA-IX 18988/IB

### Produktabbildung




### Maßzeichnung

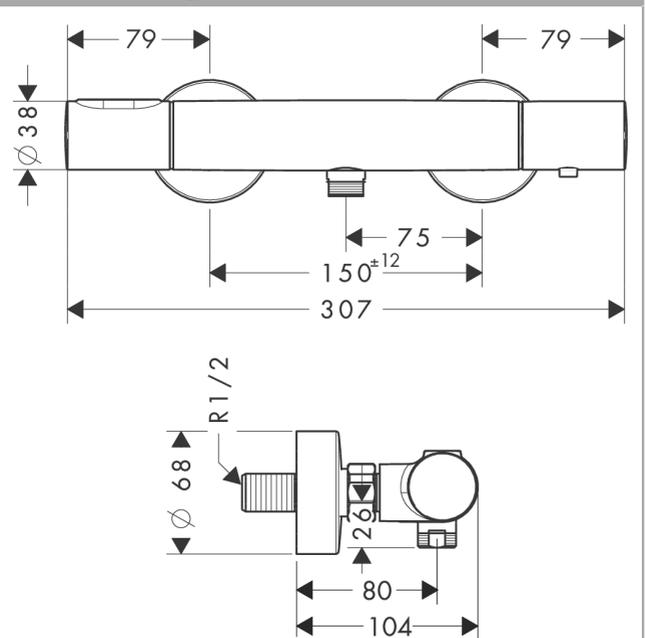

**AXOR Citterio M**  
**Brausethermostat Aufputz**  
Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **34635000**



## Durchflussdiagramm




**AXOR Citterio M**  
**Brausethermostat Aufputz**  
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **34635000**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >04/13

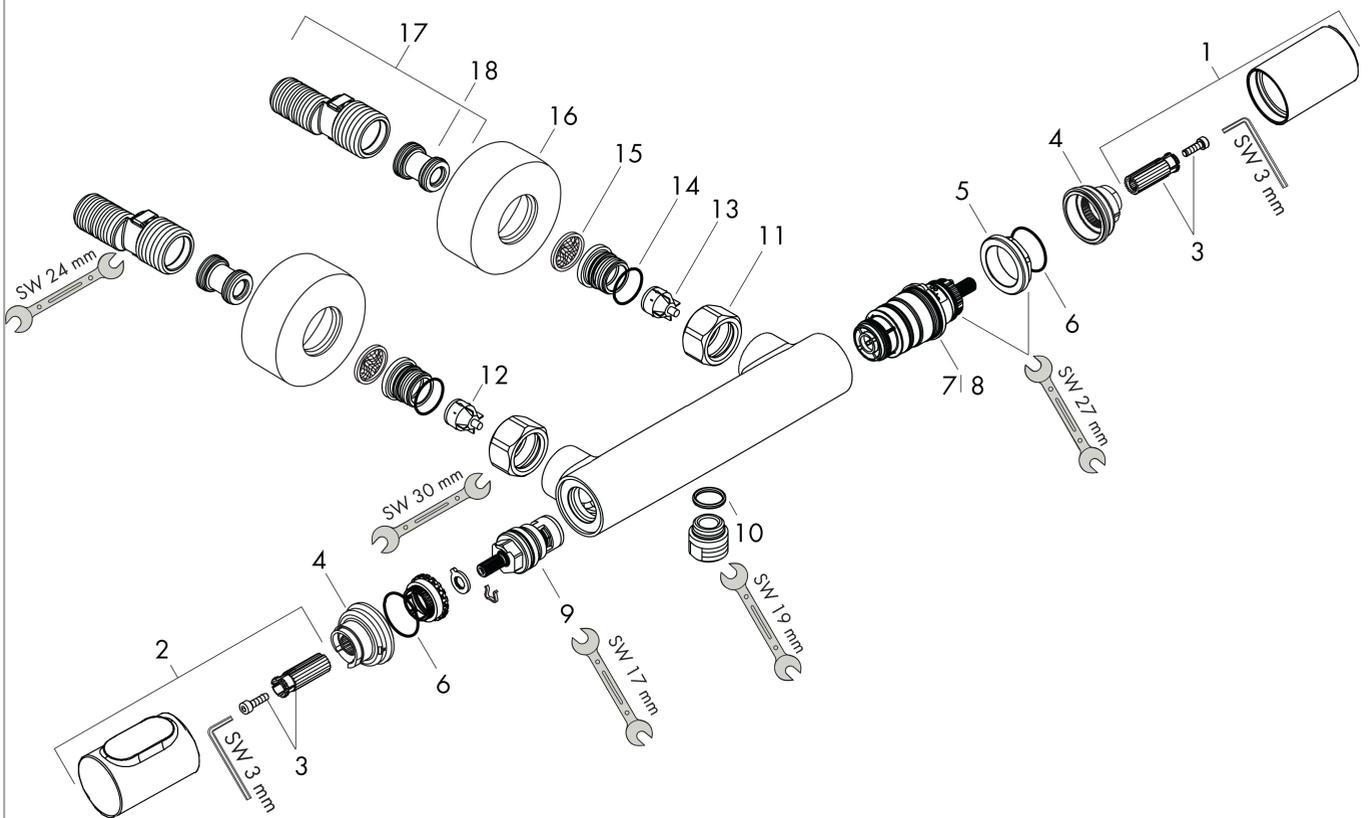

**AXOR Citterio M**  
**Brausethermostat Aufputz**  
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **34635000**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >04/13

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	98287000	98	1
2	Griff	98288000	98	1
3	Schnappeinsatz mit Schraube	98290000	98	1
4	Anschlagscheibe	98289000	98	1
5	Mutter	98913000	98	1
6	O-Ring 26x1,5	98390000	98	1
7	Temperatur Regeleinheit	98282000	98	1
8	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	98	1
9	Absperreinheit	94149000	98	1
10	O-Ring 14x2	98129000	98	1
11	Muttern Set	96157000	98	1
12	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93136000	98	1
13	Rückflußverhinderer	96737000	98	1
14	O-Ring 17x1,5	98137000	98	1
15	Siebichtung	96922000	98	1
16	Rosette Ø 68 mm	96467000	98	1
17	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	98	1
18	Schalldämpfer	96429000	98	1
a	S-Anschluss Set (±32 mm)	98592000	98	1
b	Umrüstset	98329000	98	1
c	Druckknopf	92848000	98	1