



Montageanleitung (Befestigung von Oben)

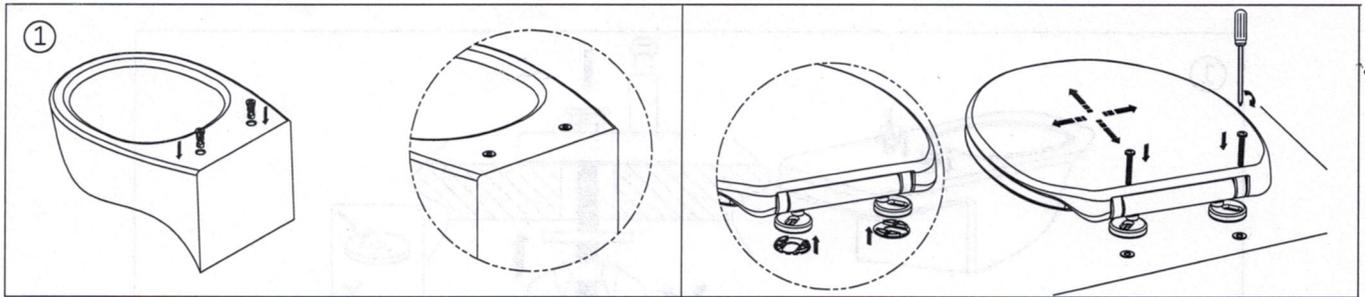


1. Setzen Sie die Spreizdübel in die Aussparung der Toilette.

2. Befestigen Sie die Antirutschscheibe auf der Unterseite des schwarzen Scharniers und setzen Sie beides auf die Aussparung der Toilette. Führen Sie die Schrauben durch den Schlitz der Scharniere in die eingesetzten Spreizdübel. Ziehen Sie die Schrauben nur leicht fest und setzen Sie dann den WC-Sitz auf die Scharniere. Jetzt können Sie den WC-Sitz ausrichten.

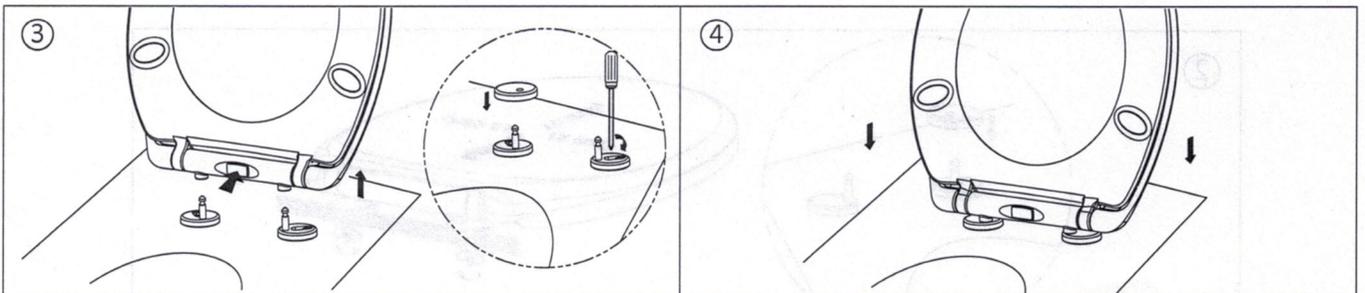


3. Nehmen Sie den WC-Sitz wieder ab. Ziehen Sie die Schrauben fest und setzen die Abdeckung auf die Scharniere.

4. Setzen Sie den WC-Sitz wieder auf die Scharniere.

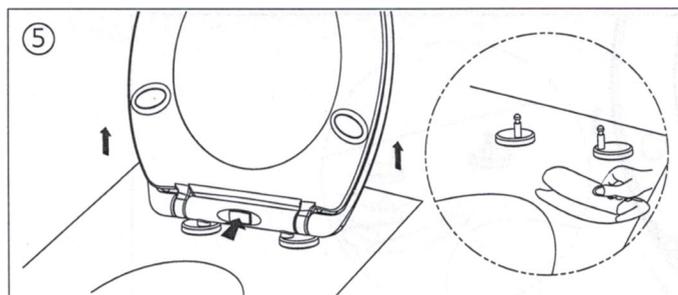

5. Durch das Drücken des Knopfes können Sie den WC-Sitz jederzeit, z.B. zur Reinigung, sehr leicht abnehmen.

benötigtes Werkzeug:



Inhalt:

- 1x WC-Sitz
- 2x Spreizdübel
- 2x Scharnier
- 2x Antirutschscheibe
- 2x Schraube
- 2x Scharnierabdeckung

■ Tipps zur Reinigung und Pflege

Diese WC-Sitze werden aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Die geschlossene porenfreie Oberfläche bietet die beste Voraussetzung für optimale Hygiene. Verwenden Sie keine scheuernden, chlor- oder säurehaltigen Reinigungsmittel, da diese zu gelblichen Verfärbungen oder Lackablösungen führen können. Für eine problemlose und gründliche Reinigung eignen sich am besten Neutralseife oder milde und natürliche haushaltsübliche Spülmittel. Nach der Reinigung nebelfeucht nachwischen. Lassen Sie Sitz und Deckel hochgeklappt, solange sich stärkere Reinigungsmittel im WC-Becken befinden.