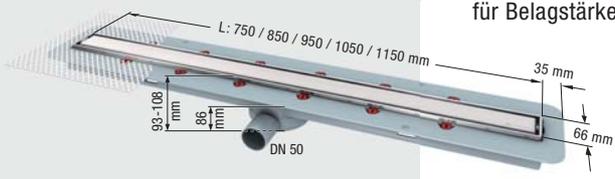
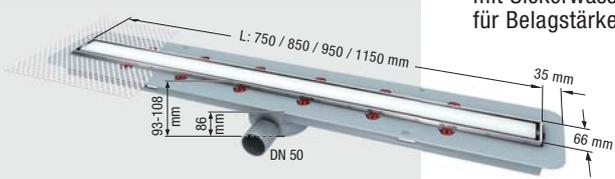


## Linearis Comfort

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Rinnenlänge	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
	<p><b>Duschrinne Linearis Comfort</b>  <b>Mit Ablaufgrundkörper</b> aus ABS,                      DN 50, Auslauf seitlich                      Mit Geruchverschluss, Sperrwasserhöhe 22 mm  <input type="checkbox"/> <b>Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl V2A</b>                      (kann gedreht eingelegt befließt werden),                      Klasse K 3, mit Sickerwasseröffnungen,                      für Belagstärken von 7 - 22 mm</p>	750 mm	<b>45 600.83</b>	1/21	1
		850 mm	<b>45 600.84</b>	1/21	1
		950 mm	<b>45 600.85</b>	1/21	1
		1050 mm	<b>45 600.86</b>	1/21	1
		1150 mm	<b>45 600.87</b>	1/21	1
Montagefüße und Gewebematte inklusive	Abflussleistung 1,0 l/s ohne Aufstau, 1,1 l/s bei 10 mm Aufstau				
<p>Spannung 24 V, Leistung 15 W</p>  	<p><b>Duschrinne Linearis Comfort Light</b>  <b>Mit Ablaufgrundkörper</b> aus ABS,                      DN 50, Auslauf seitlich                      Mit Geruchverschluss, Sperrwasserhöhe 22 mm  <input type="checkbox"/> <b>Abdeckung mit wartungsfreier Induktionstechnik und Ambiente-Licht weiß</b>,                      15 m Stromkabel, belastbar bis 100 kg,                      mit Sickerwasseröffnungen,                      für Belagstärken von 7 - 22 mm</p>	750 mm	<b>45 600.83 IC</b>	1/-	1
		850 mm	<b>45 600.84 IC</b>	1/-	1
		950 mm	<b>45 600.85 IC</b>	1/-	1
		1150 mm	<b>45 600.87 IC</b>	1/-	1
		Montagefüße und Gewebematte inklusive	Abflussleistung 1,0 l/s ohne Aufstau, 1,1 l/s bei 10 mm Aufstau		

## Linearis Compact

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Rinnenlänge	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
<p><b>Einbautiefe nur 80 mm</b></p>  <p>Rinnenlängen von 300 - 650 mm</p>  <p>Rinnenlängen von 750 - 1150 mm</p>	<p><b>Duschrinne Linearis Compact</b>  <b>Mit Ablaufgrundkörper</b> aus ABS,                      DN 50, Auslauf seitlich                      Mit Geruchverschluss, Sperrwasserhöhe 22 mm  <input type="checkbox"/> <b>Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl V2A</b>                      (kann gedreht eingelegt befließt werden),                      Klasse K 3,                      Sickerwasseröffnungen vorbereitet,                      für Belagstärken 15 mm</p>	300 mm	<b>45 600.59</b>	1/60	1
		450 mm	<b>45 600.60</b>	1/60	1
		550 mm	<b>45 600.61</b>	1/60	1
		650 mm	<b>45 600.62</b>	1/21	1
		750 mm	<b>45 600.63</b>	1/21	1
		850 mm	<b>45 600.64</b>	1/21	1
		950 mm	<b>45 600.65</b>	1/21	1
		1050 mm	<b>45 600.66</b>	1/21	1
		1150 mm	<b>45 600.67</b>	1/21	1
		Montagefüße und Gewebematte inklusive	Abflussleistung 0,5 l/s ohne Aufstau Abflussleistung 0,6 l/s bei 10 mm Aufstau		