


Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip

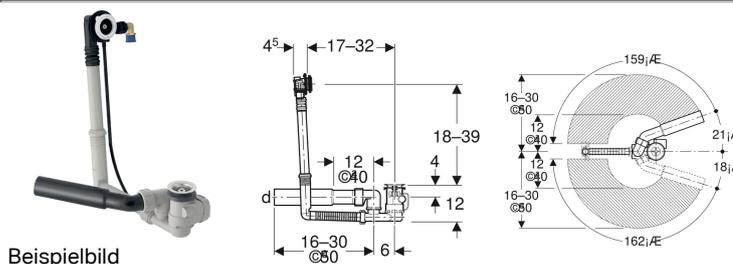

Verwendungszwecke

- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße
- Für Badewannen mit Ventilloch \varnothing 52 mm

Eigenschaften

- Erfüllt Anforderungen nach EN 274
- Mit Überlauf und Zulauf
- Einlaufstrahl ausrichtbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

Technische Daten

Leitungsgeräusch bei 3 bar	15 dB(A)
Geräuschklasse	1
Einlaufleistung bei 3 bar	0.35 l/s
Ablaufleistung	0.85 l/s
Überlaufleistung	0.6 l/s
Siphonierhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Siphon
- Überlaufkopf mit Zulauf
- Anschlusswinkel 90° mit MasterFix, 1/2", radial dichtend

- Anschlussbogen 45° aus PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigmontageset

Art.-Nr.	d, \varnothing	
150.702.00.6	40/50 mm	Neu

Zubehör

- Geberit Split Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf
- Geberit Panzerschlauch 1/2"