

WimTec® FIX

WC-Montageelement



NEU Mit höhenverstellbarer Keramik-Stütztraverse

Symbolbild

WimTec FIX WC

WC-Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, mit isoliertem 2-Mengen-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne. Wahlweise mit Geruchsabsaugung über Spülrohr $\varnothing=50$ mm mit Anschluss DN 50. Für Massiv- und Trockenbau zur Vor- und Inwandinstallation geeignet.

Lieferumfang:

- Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange
- Höhenverstellbare, verzinkte FüÙe für Fußbodenaufbau von 0 - 25 cm
- Höhenverstellbare Keramik-Stütztraverse
- Wandbefestigungswinkel
- Vormontierter, isolierter 2-Mengen Spülkasten mit Bauschutz und Eckventil 1/2" AG
WimTec SLK Spülkasten (4 - 9 l / 3 l) oder
Geberit Sigma (UP320) Spülkasten (6 - 9 l / 3 l)
- Keramikbefestigung M12 mit Abstandsmaß 18 cm
- Schweißbarer PE WC-Bogen DN 80 x 100 (90 x 110) tiefenverstellbar, Anschlussgarnitur DN 80
- Schallschutzset, Befestigungsteile

Passend für WimTec WC-Betätigungsplatten:

Gesamte Sortimentsübersicht siehe Seite 132.



WimTec OCEAN T6
(Seite 54)



WimTec PROOF T6
(Seite 134)




WimTec OCEAN T2*
(Seite 138)



WimTec CANTO*
(Seite 138)

* Manuelle Betätigungsplatten nur für Spülkasten WimTec SLK geeignet.

Montage (MaÙe in cm)

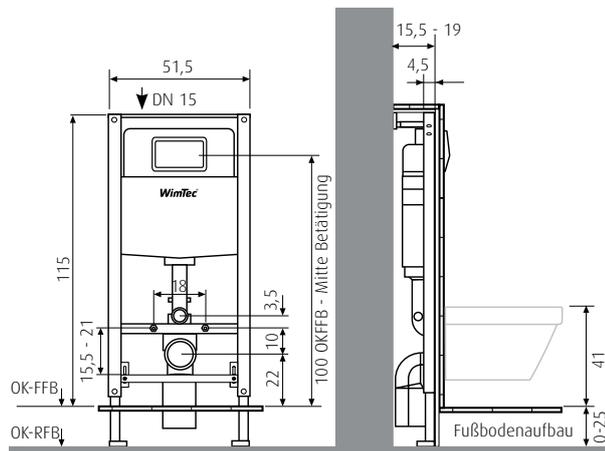

Bautiefe: 15,5 - 19 cm

Bezeichnung

Art.Nr.

WimTec FIX WC SLK

Spülkasten WimTec SLK 102 918
mit Anschluss für Geruchsabsaugung 103 076

WimTec FIX WC UP320

Spülkasten Geberit Sigma (UP320) 101 829
mit Anschluss für Geruchsabsaugung 102 055

Zubehör:

WimTec FIX WC - FüÙe extra lang

Fußgarnitur, verzinkt für 116 298
Fußbodenaufbau von 25 - 50 cm

Zubehör zu WimTec FIX Montagetechnik siehe Seite 181.
Ersatzteile zu Spülkasten WimTec SLK siehe Seite 201.