

WimTec® INSIDE

Berührungslose Urinalsteuerung



Vandalensicher

WimTec INSIDE ist unsichtbar für den Benutzer und bietet damit optimalen Schutz vor Vandalismus. Darüber hinaus ist die Sensorsiphon-Steuerung auch die ideale Lösung bei kleinsten räumlichen Verhältnissen, da kein Mindestabstand zu gegenüberliegenden Wänden erforderlich ist.



Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



Einstellbare Hauptspülung

Die Spüldauer kann exakt auf die Urinalkeramik abgestimmt werden.



Stadion-Modus

Spart wertvolles Wasser an hoch frequentierten Orten wie z.B. Sport- und Veranstaltungsstätten oder Bildungseinrichtungen.



Freispül-Automatik

Um das mikrobielle Wachstum zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung. (Spülintervall einstellbar). Zusätzlich wird der Geruchsverschluss wieder hergestellt.



Austrocknungsschutz

beugt einer Austrocknung des Siphons vor, womit der Geruchsverschluss wieder hergestellt wird.



Verstopfungsschutz

WimTec INSIDE erkennt auch eine Verstopfung im Urinal und bricht in diesem Fall die Spülung sofort ab.



Rohbauset U1



WimTec FIX UR INSIDE

Urinal-Montageelement mit bereits vormontiertem WimTec Rohbauset U1 für Massiv- und Trockenbau zur In- und Vorwandinstallation.

Funktion:



Einstellbare Hauptspülung:
für 1 bis 15 s



Stadion-Modus:
ab drei Benutzungen innerhalb von 1,5 min erfolgt die Spülung minütlich



Freispül-Automatik:
Automatische Stagnationsfreispülung 3 h bis 48 h nach letzter Nutzung



Austrocknungsschutz:
zum Wiederherstellen des Geruchsverschlusses




Verstopfungsschutz:
Spülabbruch bei Verstopfung

Technische Daten:

⚡ WimTec INSIDE - 230 V:

Betriebsspannung:	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 3 VA
Hauptspülung:	1 s bis 15 s einstellbar
Stadion-Modus:	aktivierbar, ab drei Benutzungen innerhalb von 1,5 min erfolgt die Spülung minütlich
Austrocknungsschutz:	zum Wiederherstellen des Geruchsverschlusses
Verstopfungsschutz:	aktivierbar, Spülstopp bei Verstopfung
Fließdruck:	0,05 bis 0,5 MPa (0,5 bis 5 bar)
Durchflussmenge:	gemäß EN 15091
Wasseranschluss:	R 1/2" IG
Wasserabgang:	R 1/2" AG
Freispül-Automatik:	aktivierbar
- Spülintervall:	3 h bis 48 h nach letzter Nutzung
- Spüldauer:	wie Hauptspülung


Montagemaße in cm:

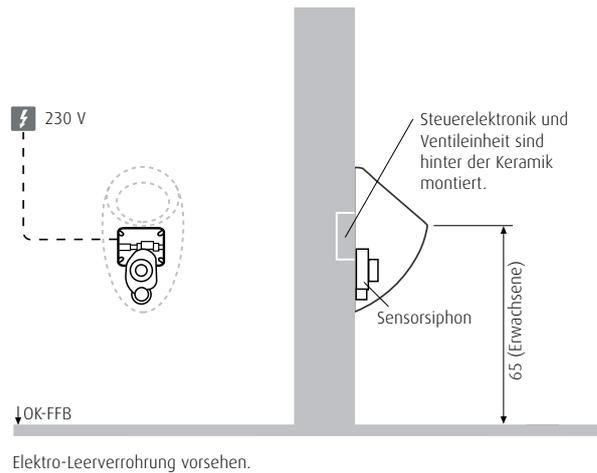


Montagehinweis:

Um ein Ausspülen in die Keramik eingebrachter Reinigungsmittel zu vermeiden und somit ein Einwirken zu ermöglichen, sollte bauseits eine zentrale Wasserabspernung bzw. Stromabschaltung für die Urinale vorgesehen werden.

Darstellung des WimTec INSIDE Sensorsiphons:

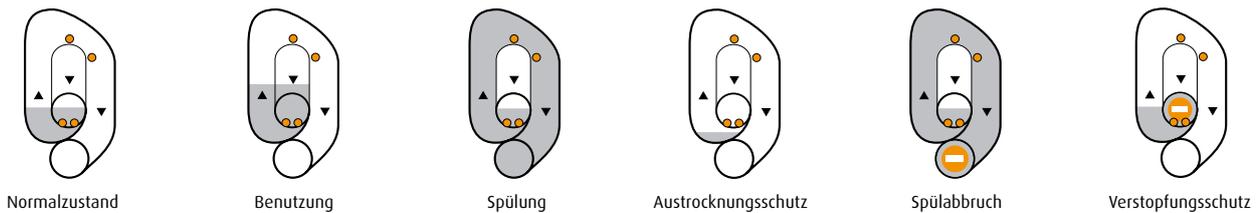

	Bezeichnung	Art.Nr.
	⚡ WimTec INSIDE - 230 V Berührungslose Einzelurinalsteuerung für Netzbetrieb. Für Urinale mit Urinalabgang waagrecht nach hinten (für Urinale mit senkrechtem Abgang ist der Siphonadapter Art.Nr. 231 311 erforderlich). Lieferumfang: Siphon mit integrierter Sensorik, Magnetventil und Steuerlektronik mit integriertem Sicherheitstrafo.	102 536
	WimTec Rohbausset U1 UP-Einheit für WimTec INSIDE. Lieferumfang: Wandeinbaukasten mit Absperventil und integriertem Vorfilter, Durchspülrohr und Putzdeckel.	101 003
	WimTec FIX UR INSIDE Urinal-Montageelement mit vormontiertem WimTec Rohbausset U1. Voreingestellt für Laufen Caprino (Art.Nr. 842061, Wasserzulauf innen). Montageelement auch für alle gängigen Absauge-Urinalen mit Wasserzulauf von hinten geeignet, siehe Seite 168.	102 543
	Zubehör: WimTec Siphonadapter Ablaufpfeife als Anschlussadapter für die Verwendung von WimTec INSIDE mit Urinalen mit senkrechtem Abgang wie z.B. Laufen Taro Nova oder Eckurinal Keramag Aller.	231 311

Weiteres Zubehör und Ersatzteile siehe ab Seite 198.