

# WimTec® FIX

WC-Montageelement



**NEU**

Mit höhenverstellbarer  
Keramik-Stütztraverse



Beplankungsset

Symbolbild

## WimTec FIX WC - Sanierungspaket

WC-Sanierungspaket mit isoliertem 2-Mengen- UP-Spülkasten für Betätigung von vorne. Für Neumontage in Vorwandinstallation oder Sanierung von WC-Räumen mit einem einfachen, schnellen System inkl. Beplankungsset. Geeignet für Raumweiten bis 1,20 m.

### Lieferumfang:

- Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange
- Zwei Stützelemente
- Höhenverstellbare, verzinkte Füße für Fußbodenaufbau von 0 – 25 cm
- Höhenverstellbare Keramik-Stütztraverse
- Wandbefestigungswinkel
- Vormontierter, isolierter 2-Mengen Spülkasten mit Bauschutz und Eckventil 1/2" AG  
WimTec SLK Spülkasten (4 - 9 l / 3 l) oder  
Geberit Sigma (UP320) Spülkasten (6 - 9 l / 3 l)
- Keramikbefestigung M12 mit Abstandsmaß 18 cm
- Schweißbarer PE WC-Bogen DN 80 x 100 (90 x 110) tiefenverstellbar, Anschlussgarnitur DN 80
- Schallschutzset, Befestigungsteile
- Montageschienen zur Befestigung der Elemente am Boden bzw. Wand inkl. Schnellverschlusschrauben
- Beplankung aus Gipsfaserplatten inkl. Ausnehmungen

### Passend für WimTec WC-Betätigungsplatten:

Gesamte Sortimentsübersicht siehe Seite 142.



WimTec OCEAN T6  
(Seite 46)



WimTec PROOF T6  
(Seite 138)




WimTec OCEAN T2\*  
(Seite 144)



WimTec CANTO\*  
(Seite 144)

\* Manuelle Betätigungsplatten nur für Spülkasten WimTec SLK geeignet.

### Montage (Maße in cm)

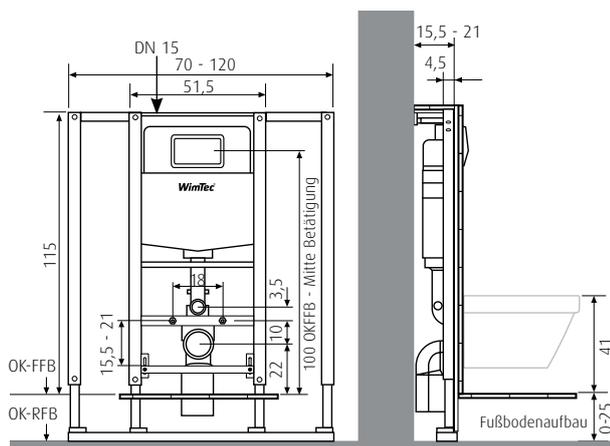

Bautiefe: 15,5 - 21 cm

### Bezeichnung

Art.Nr.

#### WimTec FIX WC SLK - Sanierungspaket

Spülkasten WimTec SLK 103 175  
mit Anschluss für Geruchsabsaugung 104 189

#### WimTec FIX WC UP320 - Sanierungspaket

Spülkasten Geberit Sigma (UP320) 103 182  
mit Anschluss für Geruchsabsaugung 104 196

### Zubehör:

#### WimTec FIX WC - Füße extra lang

Fußgarnitur, verzinkt für 103 298  
Fußbodenaufbau von 25 - 50 cm

Zubehör zu WimTec FIX Montagetechnik siehe Seite 191.

Ersatzteile zu Spülkasten WimTec SLK siehe Seite 195.