

WimTec® MULTI 2

Berührungslose Urinalsteuerung

- 
Berührungslose Auslösung
 Komfortabel und hygienisch wird die Spülung automatisch ausgelöst.
- 
Bedarfsabhängige Vorspülung
 Durch das Benetzen des Urinals wird das Ausspülen des Urins verbessert.
- 
Einstellbare Hauptspülung
 Die Spüldauer kann exakt auf die Urinalkeramik abgestimmt werden.
- 
Intelligente Freispül-Automatik
 Um das mikrobielle Wachstum zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung. Zusätzlich wird der Geruchsverschluss wieder hergestellt.
- 
Einfache Nachrüstung
 Auch als Batterieversion erhältlich.



Kunststoff
Matt chrom



Kunststoff
Glanz chrom



Kunststoff
Weiß




WimTec FIX UR U2

Urinal Montageelement mit bereits vormontiertem WimTec Rohbauset U2 für Massiv- und Trockenbau sowie zur In- und Vorwandinstallation.



Rohbauset U2

Montage (Maße in cm):

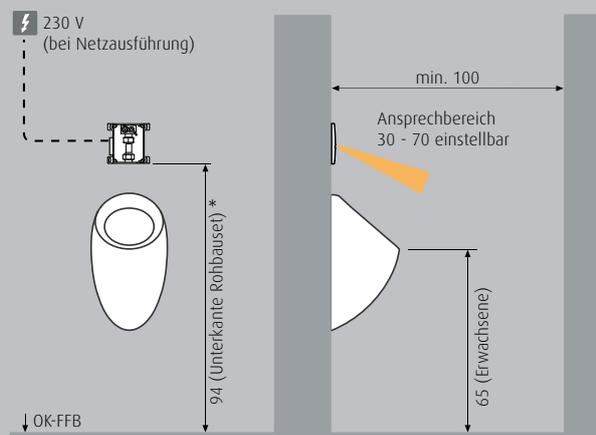

Bei 230 V Netzbetrieb Elektro-Leerverrohrung vorsehen.

* Bei Urinalen mit Deckel ist darauf zu achten, dass der geöffnete Deckel nicht in die Urinalsteuerung ragt.

Funktion:



Mindestverweilzeit:
von 4 s



Einstellbare
Hauptspülung:
für 1 bis 15 s



Bedarfsabhängige
Vorspülung:
für 1 s, wenn das Urinal länger
als 5 min nicht benutzt wurde



Intelligente
Freispül-Automatik:
Automatische Freispülung
24 h nach letzter Nutzung

Technische Daten:

⚡ WimTec MULTI 2 - 230 V:

Betriebsspannung: 230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 3 VA

🔋 WimTec MULTI 2 - 9 V:

Batterie: 9 V Alkali 6LR22 oder 6LF22
optional 6 V Lithium CR-P2

Batterielebensdauer:

- 9 V Alkali ca. 100.000 Auslösungen (max. 2 Jahre)
- 6 V Lithium ca. 200.000 Auslösungen (max. 4 Jahre)

Ansprechbereich: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Vorspülung: 1 s nach 5 min Nichtbenutzung

Hauptspülung: 1 s bis 15 s einstellbar

Fließdruck: 0,08 bis 0,5 MPa (0,8 bis 5 bar)

Statischer Druck: max. 0,8 MPa (8 bar)

Durchflussmenge: gemäß EN 15091

Wasseranschluss: R 1/2" IG


Wasserabgang: R 1/2" AG

Werkstoff: Frontplatte: Kunststoff

Freispül-Automatik:

- Spülintervall: 24 h nach letzter Nutzung
- Spüldauer: wie Hauptspülung

Maße in mm:

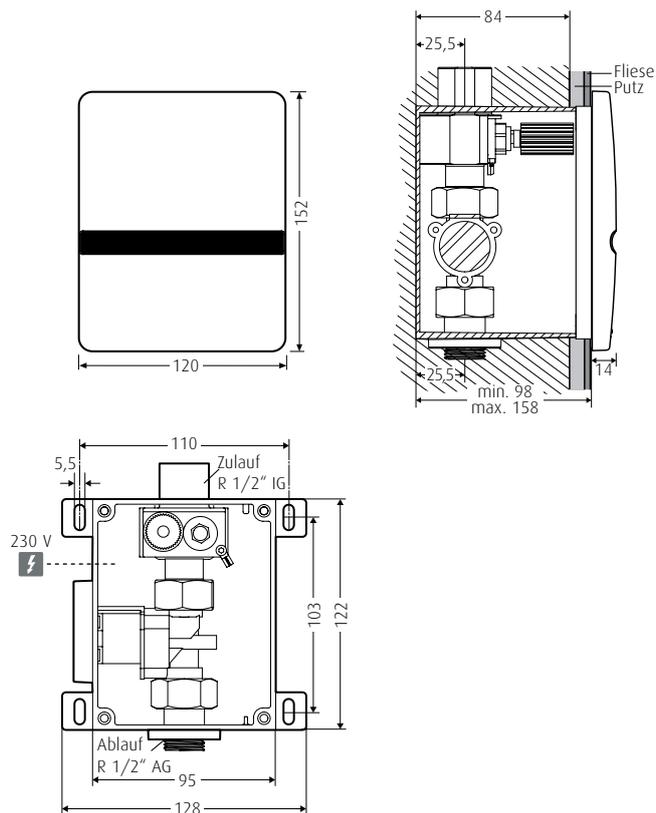

Bezeichnung

Oberfläche

Art.Nr.

Lieferumfang WimTec MULTI 2:

Armatur bestehend aus: Frontplatte mit integrierter Elektronik, Magnetventil, Montagerahmen und Befestigungsmaterial. Netzversion: mit integriertem Sicherheitstrafo, Batterieversion: mit Batteriemodul inkl. 9 V Batterie.

UP-Einheit bestehend aus: Wandeinbaukasten mit Absperrventil, Vorfilter, Durchspülrohr und Putzdeckel.



⚡ WimTec MULTI 2 - 230 V

Berührungslose Einzelurinalsteuerung für Netzbetrieb.

Glanz chrom 121 582

Matt chrom 121 568

Weiß 121 575

🔋 WimTec MULTI 2 - 9 V

Berührungslose Einzelurinalsteuerung für Batteriebetrieb.

Glanz chrom 121 612


Matt chrom 121 599

Weiß 121 605

WimTec Rohbauset U2

UP-Einheit für WimTec OCEAN U8, WimTec OCEAN U4, WimTec PROOF U8 und WimTec MULTI 2 Urinalsteuerungen.


121 629



WimTec FIX UR U2

Urinal-Montageelement mit vormontiertem WimTec Rohbauset U2.
Voreingestellt für Laufen Caprino (Art.Nr. 842061, Wasserzulauf innen).
Montageelement auch für alle gängigen Absauge-Urinalen mit Wasserzulauf von hinten geeignet, siehe Seite 165.

101 409



Zubehör und Ersatzteile siehe ab Seite 196.