






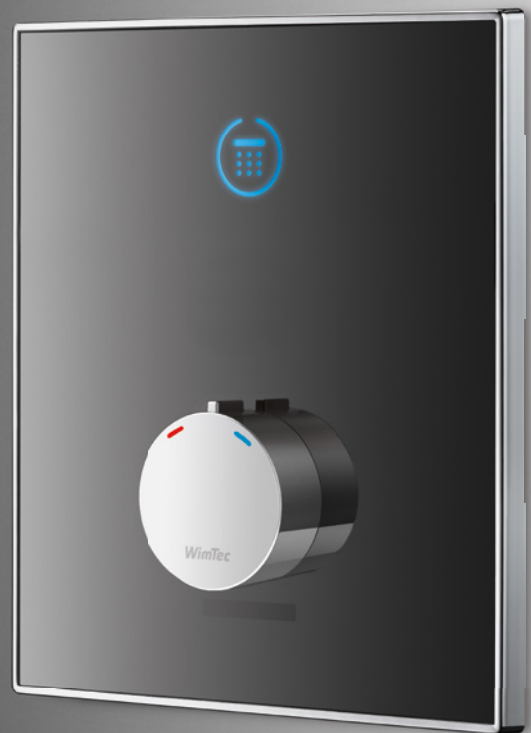


# WimTec® OCEAN S6

## Elektronische Duscharmatur

-  **Thermostatmischer mit Warmwasserbegrenzung (38 °C)**  
bietet größtmögliche Sicherheit.
-  **AquaCap-Sensortechnologie**  
Bei der Annäherung beginnen die AquaCap-Sensortasten zu leuchten. Durch einen sanften Fingertipp ohne Kraftaufwand kann der Wasserfluss jederzeit ausgelöst und wieder gestoppt werden.
-  **Abschalt-Automatik**  
Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.
-  **Warmlauf**  
Bei aktivierter Abschalt-Automatik läuft das Wasser nach dem Einschalten für 30 s, ohne dass sich der Benutzer im Ansprechbereich befinden muss.
-  **Intelligente Freispül-Automatik**  
Um das mikrobielle Wachstum zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung (Spülintervall und Spüldauer einstellbar).
-  **Thermische Desinfektion mit Verbrühschutz**
-  **Reinigungsstopp**  
zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.
-  **Zentrale Auslösung der Zusatzfunktionen**  
Optional möglich über WimTec Bus-System, siehe Seite 44. Passend für WimTec OCEAN S6 - TD 12 V.



Glas schwarz




Glas weiß



Rohbauset S6

### Funktion:

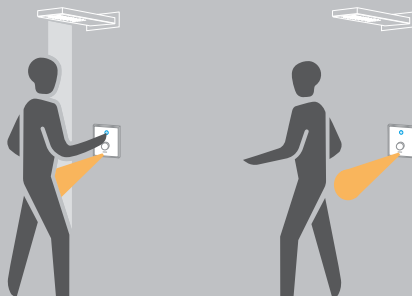

**Wasserfluss startet**  
Durch Antippen innerhalb der AquaCap-Sensortaste.

**Wasserfluss stoppt**  
Durch erneutes Antippen der AquaCap-Sensortaste, nach Ablauf der Maximallaufzeit und bei aktivierter Abschalt-Automatik nach Verlassen des Ansprechbereichs.

### Montagehinweis:

Für die einwandfreie Funktion bei aktivierter Abschalt-Automatik ist zu beachten, dass die Armatur unterhalb des Duschkopfes montiert ist und der Benutzer von der Infrarotsensorik erfasst wird.

### WimTec OCEAN R7 Regendusche:



Glas schwarz



Glas weiß

## Technische Daten:


### ⚡ WimTec OCEAN S6 - 12 V:

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=  
Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Ansprechbereich: 30 cm bis 70 cm einstellbar  
Warmlauf: aktivierbar, für 30 s  
Maximallaufzeit: 10 s bis 20 min einstellbar  
Abschalt-Automatik: aktivierbar  
Reinigungsstopp: für 5 min  
Fließdruck: 0,05 bis 0,5 MPa (0,5 bis 5 bar)  
Statischer Druck: max. 0,8 MPa (8 bar)  
Thermostat: mit Warmwasserbegrenzung (38 °C)  
Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)  
Durchflussmenge: max. 22 l/min bei 0,3 MPa (3 bar)  
Wasseranschluss: R 1/2" IG  
Wasserabgang: R 1/2" IG  
Geräuschklasse: I  
Werkstoff: Frontplatte: Sicherheitsglas (ESG)  
Thermostatgriff: Messing verchromt

Freispül-Automatik: aktivierbar  
- Spülintervall: 3 h bis 48 h nach letzter Nutzung  
- Spüldauer: 10 s oder 20 s

## Maße in mm:

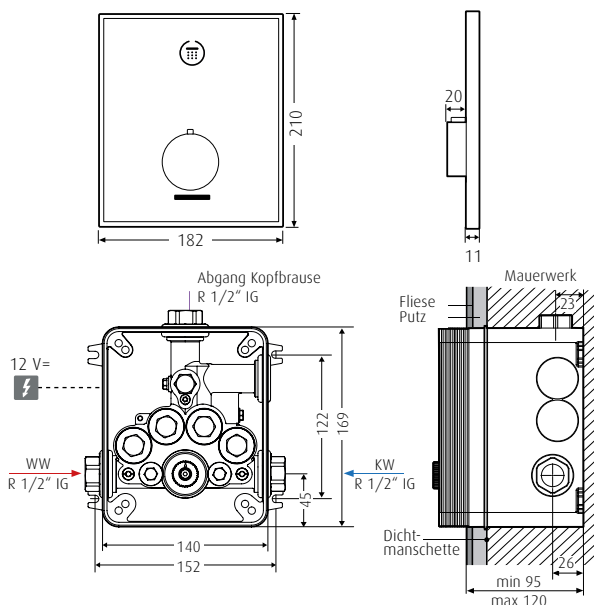

**Spannungsversorgung:** 2 x 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup> max. 100 m Gesamtkabellänge

**Achtung:** Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

**Leitung für WimTec Bus-System:** 2 x 0,2 - 1,5 mm<sup>2</sup> YSLCY-OZ, max. 100 m Gesamtkabellänge (Verkabelung in Serie, kein Stern oder Baum).

## Bezeichnung

## Ausführung Oberfläche

## Art.Nr.

### Lieferumfang WimTec OCEAN S6:

**Armatur bestehend aus:** Sicherheitsglas-Frontplatte, Montagerahmen, Elektronikmodul, Thermostatgriff mit Warmwasserbegrenzung, Magnetstift, Magnetventil(e) und Befestigungsmaterial. (ohne UP-Netzteil)

**UP-Einheit bestehend aus:** Wandeinbakasten mit Absperrventilen und integrierten Vorfiltern mit Rückflussverhinderer, Thermostat mit Adapter, Dichtmanschette und Putzdeckel.



⚡ **WimTec OCEAN S6 - 12 V**  
Elektronische Duscharmatur mit Thermostat für Netzbetrieb.

Glas weiß 128 000  
Glas schwarz 128 017



⚡ **WimTec OCEAN S6 - TD 12 V**  
Elektronische Duscharmatur mit Thermostat und thermischer Desinfektion für Netzbetrieb.

Glas weiß 128 024  
Glas schwarz 128 031



**NEU** **WimTec Rohbauset S6**  
UP-Einheit passend für WimTec OCEAN S6 und WimTec PROOF S6 Duscharmaturen.

127 904



### WimTec UP Netzteil

Zum Anschluss von einer Armatur, siehe Seite 196. einfach  
Zum Anschluss von bis zu 5 Armaturen, siehe Seite 196. fünffach

117 899  
113 792



### WimTec Bus STEUER-Modul

Erforderlich für WimTec OCEAN S7 - TD 12 V, siehe Seite 44.

124 972



### WimTec OCEAN R7 - Regendusche

Edelstahl verchromt, siehe Seite 46.

Glas weiß 114 737  
Glas schwarz 114 744  
Chrom 121 667



### Zubehör:

#### WimTec EASYFIX DU S7/S6

UP-Duscharmatur Montageelement für WimTec Rohbauset S7/S6 und Kopfbrause/Regendusche, siehe Seite 189.

113 464