

WimTec® PROOF S6

Elektronische Duscharmatur

NEU





HyPlus


Zentrale Auslösung
einer Armaturengruppe


Werden netzbetriebene WimTec HyPlus und HyPlus PRO Armaturen über das WimTec Bus-System verbunden, können mit WimTec CONTROL Zusatzfunktionen zentral eingestellt und ausgelöst werden, siehe Seite 22.


 **Thermostatmischer mit 38 °C Warmwasserbegrenzung**
Verbrühschutz mit 43 °C Temperatursperre
(mechanisch entnehmbar).

 **Sensor-Taste**
Durch einen sanften Fingertipp auf die Sensor-Taste wird der Wasserfluss gestartet und gestoppt.

 **Abschalt-Automatik**
Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.

 **Warmlauf**
Das Wasser läuft nach dem Einschalten für 30 s, ohne dass sich der Benutzer im Ansprechbereich befinden muss.


 **Reinigungsstopp**
Zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.


 **Intelligente Freispül-Automatik**
Um das mikrobielle Wachstum zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung (Spülintervall und Spüldauer einstellbar).


HyPlus Produktausführung

Die automatische Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht und kosteneffizient nur bei unzureichender Nutzung. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können präzise abgestimmt werden, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI/DVGW 6023 sichergestellt wird.

In der Produktausführung **HyPlus** PRO kann mit der Freispül-Automatik auch die Kaltwasserleitung gezielt gespült werden (einstellbar mit WimTec REMOTE).

 **Gezielte Spülung von Warm- und Kaltwasser** **HyPlus** PRO
Zur Durchführung einer thermischen Desinfektion mit Verbrühschutz und Kaltwasser-Nachspülung oder einer Kaltwasser-Zwangsspülung (einstellbar mit WimTec REMOTE).

 **HyPlus** WimTec Bus-System fähig
Zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen mittels WimTec CONTROL. Passend für 12 V HyPlus und HyPlus PRO Produktausführungen.

 **HyPlus** Kompatibel mit WimTec REMOTE
Infrarot-Tablet zum Einstellen, Steuern und Auslesen von Einzelarmaturen in der HyPlus und HyPlus PRO Ausführung.


Nähere Infos zu HyPlus und HyPlus PRO finden Sie ab Seite 12.



Edelstahl (Werkstoff 1.4301)



Chrom




Rohbauset S6



HyPlus PRO

**Gezielt spülen.
Gezielt kühlen.**

Ob bedarfsgerechte Freispülung oder thermische Desinfektion, das gezielte Spülen mit Kaltwasser sorgt für optimale Temperaturen in der Installation und sichert die Trinkwasserhygiene.

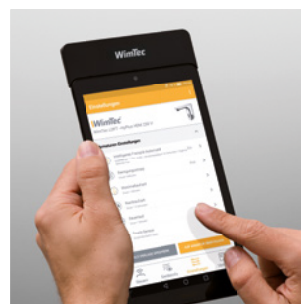

HyPlus

**Einstellbar mit
WimTec REMOTE**

Alle Armatureneinstellungen und erweiterte Funktionen wie die Sperrzeit bei der Freispül-Automatik oder die gezielte Kaltwasser-Spülung bei HyPlus PRO können mit dem Infrarot-Tablet gesteuert werden.

WimTec® PROOF S6

Elektronische Duscharmatur

NEU

Technische Daten:

⚡ WimTec PROOF S6 - 12 V:

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=
Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Weitere technische Daten:

Ansprechbereich: 30 cm bis 70 cm einstellbar
Warmlauf: aktivierbar, für 30 s
Abschalt-Automatik: aktivierbar
Reinigungsstopp: für 5 min
Fließdruck: 0,05 bis 0,5 MPa (0,5 bis 5 bar)
Statischer Druck: max. 0,8 MPa (8 bar)
Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)
Durchflussmenge: max. 22 l/min bei 0,3 MPa (3 bar)
Wasseranschluss: R 1/2" IG
Wasserabgang: R 1/2" IG
Geräuschklasse: I
Werkstoff: Frontplatte: Edelstahl (Werkstoff 1.4301) oder Chrom
Thermostatgriff: Messing verchromt

Produktausführung: Standard

HyPlus

Maximallaufzeit: 10 s bis 20 min 1 min oder 10 min

Freispül-Automatik: aktivierbar aktivierbar

- Spülintervall: 3 h bis 48 h nach letzter Nutzung alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- Spüldauer: 10 s oder 20 s bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

- Gezielte Spülung von Kaltwasser:

HyPlus PRO
Einstellbar mit WimTec REMOTE

- Max. Spüleistung:




1.728 l/Tag* bei Nichtbenutzung

Gezielte Warmwasser-Spülung (TD) mit Kaltwasser-Nachspülung:

HyPlus PRO
Einstellung und Auslösung über WimTec REMOTE oder WimTec CONTROL

* mit WimTec SPORT-Duschkopf

Maße in mm:

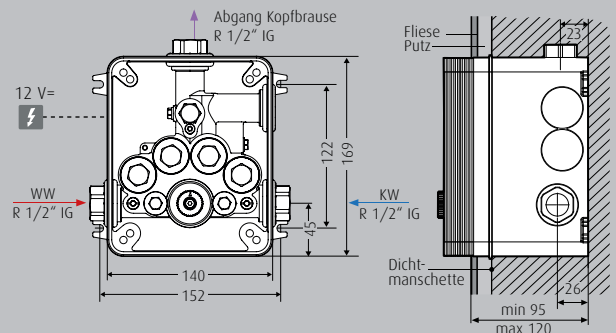

Montagehinweis:

Für die einwandfreie Funktion bei aktivierter Abschalt-Automatik ist zu beachten, dass die Armatur unterhalb des Duschkopfes montiert ist und der Benutzer von der Infrarotsensoren erfasst wird.

Spannungsversorgung: 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

Achtung: Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System: 2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder ähnliche Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

Funktion:



Wasserfluss startet
Sobald der Benutzer die Sensor-Taste betätigt.



Wasserfluss stoppt
Durch erneutes Antippen der Sensor-Taste, nach Ablauf der Maximallaufzeit und bei aktivierter Abschalt-Automatik nach Verlassen des Ansprechbereichs.

Empfohlene Duschköpfe:

Siehe Seite 126.



WimTec - SPORT Duschkopf



WimTec - COMFORT Duschkopf




WimTec - COMFORT Plus Duschkopf

Bezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Art.Nr.
-------------	------------	------------	---------

Lieferumfang WimTec PROOF S6:


Armatur bestehend aus: Frontplatte, Montagerahmen mit integriertem Sensor, Elektronikmodul, Thermostatgriff mit Temperatursperre, Magnetventil(e), Magnetstift und Befestigungsmaterial.

UP-Einheit bestehend aus: Wandeinbaukasten mit Absperrventilen und integriertem Vorfilter mit Rückflussverhinderer, Thermostat mit Adapter und Putzdeckel. (ohne UP-Netzteil)



WimTec PROOF S6 - 12 V
Elektronische Duscharmatur mit Thermostat für Netzbetrieb.

Standard	Edelstahl	127 928
Standard	Chrom	127 935



WimTec PROOF S6 - HyPlus 12 V
Elektronische Duscharmatur mit Thermostat für Netzbetrieb.

HyPlus	Edelstahl	127 966
HyPlus	Chrom	127 973



NEU **WimTec PROOF S6 - HyPlus PRO 12 V**
Elektronische Duscharmatur mit Thermostat und gezielter Spülung von Warmwasser (TD) und Kaltwasser für Netzbetrieb.

HyPlus PRO	Edelstahl	127 980
HyPlus PRO	Chrom	127 997



NEU **WimTec Rohbauset S6**
UP-Einheit passend für WimTec PROOF S6 und WimTec OCEAN S6 Duscharmaturen.

127 904




WimTec UP Netzteil
Zum Anschluss von einer Armatur
Zum Anschluss von bis zu 5 Armaturen

einfach	117 899
fünffach	113 792



NEU **WimTec CONTROL**
Erforderlich zur zentralen Steuerung von gezielten Warm- und Kaltwasser-Spülungen in der 12 V HyPlus PRO Produktausführung. Passend für WimTec PROOF S6 - 12 V HyPlus Produktausführung zur zentralen Aktivierung des Reinigungsstopps oder weiterer Zusatzfunktionen. Mit einem Ein- und Ausgang, inkl. Hutschienenaufsatz (ohne UP-Netzteil).
Siehe Seite 22.

130 447



Zubehör:
WimTec EASYFIX DU S7/S6
UP-Duscharmatur Montageelement ohne Rohbauset

113 464