

TECHNISCHE DATEN, PRODUKTFAMILIE

↕ Nennhöhe (Bauhöhe)		↔ Baulänge	Nennleistung ⁽¹⁾
[mm]		[mm]	[Watt]
1130 (1250)		450	500
1430 (1550)		600	750
1730 (1850)		600	1000

⁽¹⁾ bei 60° C

BESCHREIBUNG


Die Elektroheizkörper der Familie MARANO eLINE sind elegante Design- und Badezimmerheizkörper, mit eingebauter Elektroheizung.

Ausführung:

- Horizontale flache übereinander angeordnete Heizrohre 70 x 11 mm
- Vertikale dreieckige Profil-Sammelrohre
- Gefüllt mit einem Glycol-Wasser-Gemisch

Elektrischer Anschluss:

Anschlussfertig (abisolierte Kabelenden) für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose, Schutzklasse II, IP 44, Kabellänge 1,2 m.

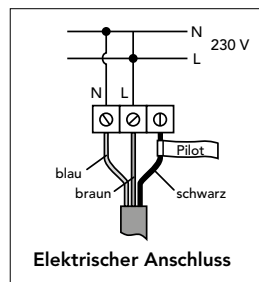

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz - Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.



SERIENMÄSSIGE GRUND-AUSSTATTUNG:

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montageanleitung
- Heizstab
- Programmierbares FUNK - Raumthermostat
- Empfänger weiss





WICHTIG: Dieser Heizkörper muss von einem qualifizierten Elektriker angeschlossen werden.

Nennspannung	Schutzart	Gewicht	RAL 9016 Verkehrsweiß		div. RAL- und Spezialfarben		Sanitärfarben	
			Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR
[Volt]		[kg]						
AC 230	IP 44	18	F8MM0113045GG00	656,60	F8MM0113045GG0R	735,39	F8MM0113045GG0S	735,39
AC 230	IP 44	29	F8MM0143060GG00	692,30	F8MM0143060GG0R	775,38	F8MM0143060GG0S	775,38
AC 230	IP 44	35	F8MM0173060GG00	752,60	F8MM0173060GG0R	842,91	F8MM0173060GG0S	842,91

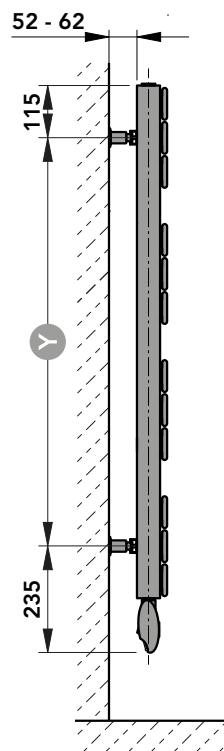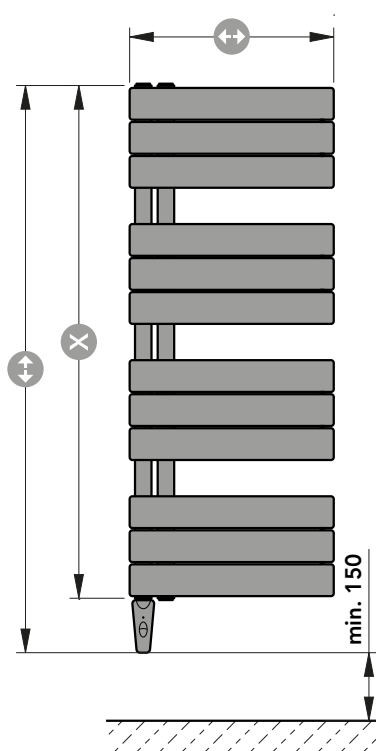

- X bei Bauhöhe 1250 1130 mm
bei Bauhöhe 1550 1430 mm
bei Bauhöhe 1850 1730 mm
- Y bei Bauhöhe 1250 900 mm
bei Bauhöhe 1550 1200 mm
bei Bauhöhe 1850 1500 mm

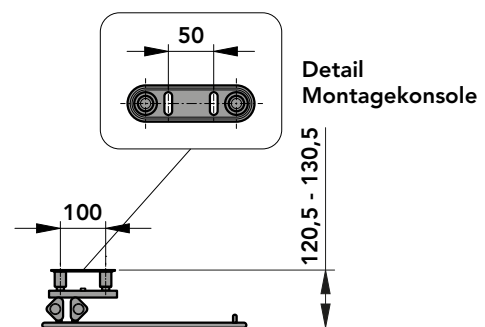

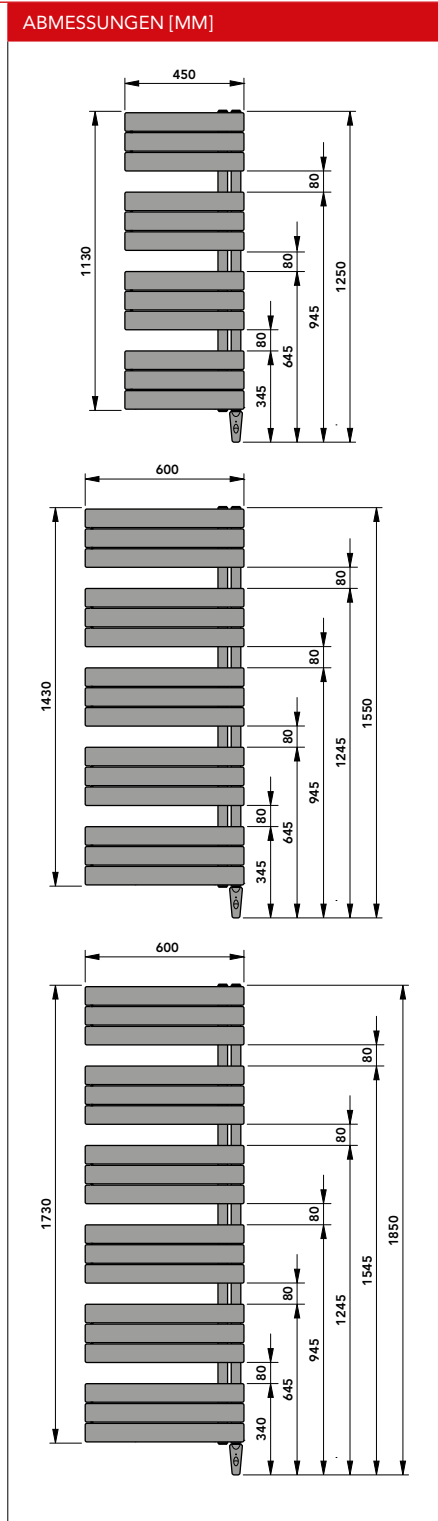

TECHNISCHE DATEN, PRODUKTFAMILIE

↕ Nennhöhe (Bauhöhe)		↔ Baulänge	Nennleistung ⁽¹⁾
[mm]		[mm]	[Watt]
1130 (1250)		450	500
1430 (1550)		600	750
1730 (1850)		600	1000

⁽¹⁾ bei 60° C

BESCHREIBUNG


Die Elektroheizkörper der Familie MARANOA eLINE links offen sind elegante Design- und Badezimmerheizkörper, mit eingebauter Elektroheizung.

Ausführung:

- Horizontale flache übereinander angeordnete Heizrohre 70 x 11 mm
- Vertikale dreieckige Profil-Sammelrohre
- Gefüllt mit einem Glycol/Wasser-Gemisch

Elektrischer Anschluss:

Anschlussfertig (abisolierte Kabelenden) für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose, Schutzklasse II, IP 44, Kabellänge 1,2 m.

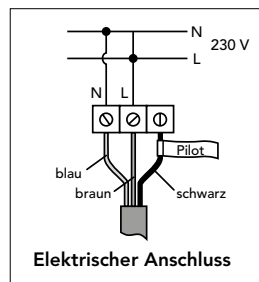

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz - Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.


SERIENMÄSSIGE GRUND-AUSSTATTUNG:

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montageanleitung
- Heizstab
- Programmierbares FUNK - Raumthermostat
- Empfänger weiss



WICHTIG: Dieser Heizkörper muss von einem qualifizierten Elektriker angeschlossen werden.

Nennspannung	Schutzart	Gewicht	RAL 9016 Verkehrsweiß		div. RAL- und Spezialfarben		Sanitärfarben	
			Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR
[Volt]		[kg]						
AC 230	IP 44	18	F8MM0113045DG00	656,60	F8MM0113045DG0R	735,39	F8MM0113045DG0S	735,39
AC 230	IP 44	29	F8MM0143060DG00	692,30	F8MM0143060DG0R	775,38	F8MM0143060DG0S	775,38
AC 230	IP 44	35	F8MM0173060DG00	752,60	F8MM0173060DG0R	842,91	F8MM0173060DG0S	842,91

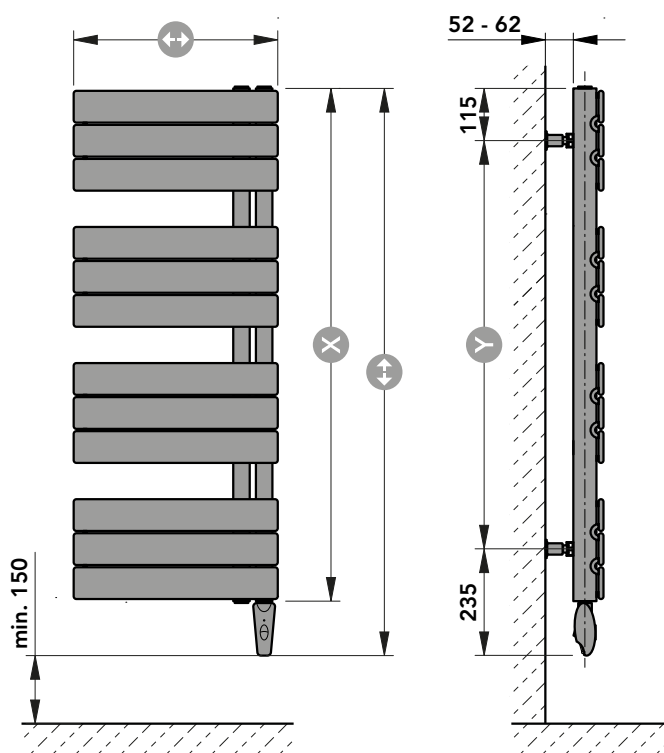

- X** bei Bauhöhe 1250 1130 mm
bei Bauhöhe 1550 1430 mm
bei Bauhöhe 1850 1730 mm
- Y** bei Bauhöhe 1250 900 mm
bei Bauhöhe 1550 1200 mm
bei Bauhöhe 1850 1500 mm

