

Datenblatt: Varios PICO-STG 15/1-8

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Förderstrom max Q_{max}	4.4
Min. Medientemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	110 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-10 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Energieeffizienzindex (EEI)	0.23
Netzanschluss	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Drehzahl min. n_{min}	2695 1/min
Drehzahl max. n_{max}	4686 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1 min}$	1,0 W
Leistungsaufnahme $P_{1 max}$	75,0 W
Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61800-3
Kabelverschraubung	1 x PG11
Isolationsklasse	F
Schutzart	IPX4D

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Gusseisen
Lauftrad	PP-GF40
Welle	rostfreier Stahl
Lager	Kohle, metallimprägniert

Einbaumaße


Druckseitiger Rohranschluß DN_d	G 1
Saugseitiger Rohranschluß DN_s	G 1
Baulänge l_0	130 mm

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Varios PICO-STG 15/1-8
EAN Nummer	4048482946122
Artikelnummer	4232742
Gewicht netto ca. m	2 kg
Gewicht brutto ca. m	2,0 kg
Längenmaß mit Verpackung	194 mm
Höhenmaß mit Verpackung	105 mm
Breitenmaß mit Verpackung	174 mm
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Verpackungsart	Karton
Minimale Bestellmenge	1

Kennlinien: Varios PICO-STG 15/1-8


Wilo-Varios PICO-STG 15/1-8, 25/1-8, 30/1-8

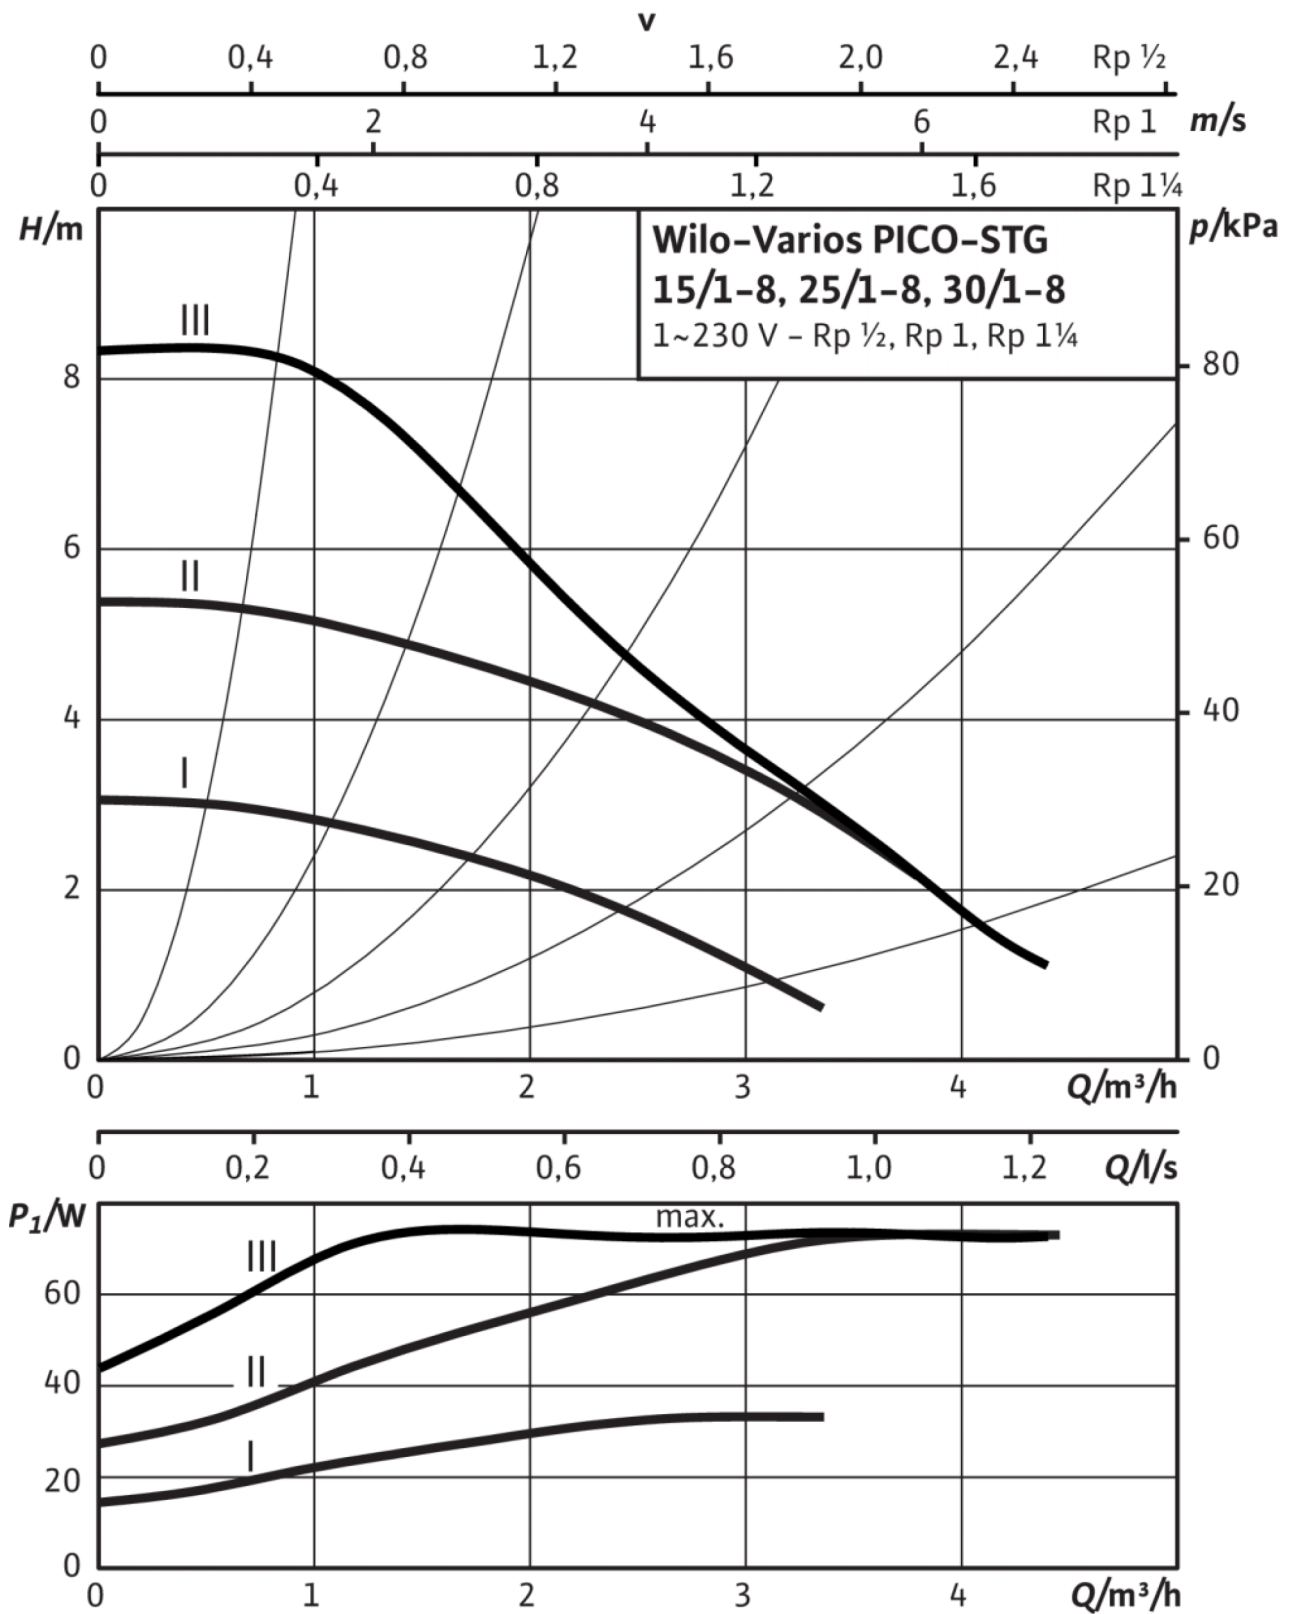

Wilo-Varios PICO-STG 15/1-8, 25/1-8, 30/1-8

Kennlinien: Varios PICO-STG 15/1-8


Wilo-Varios PICO-STG 15/1-8, 25/1-8, 30/1-8

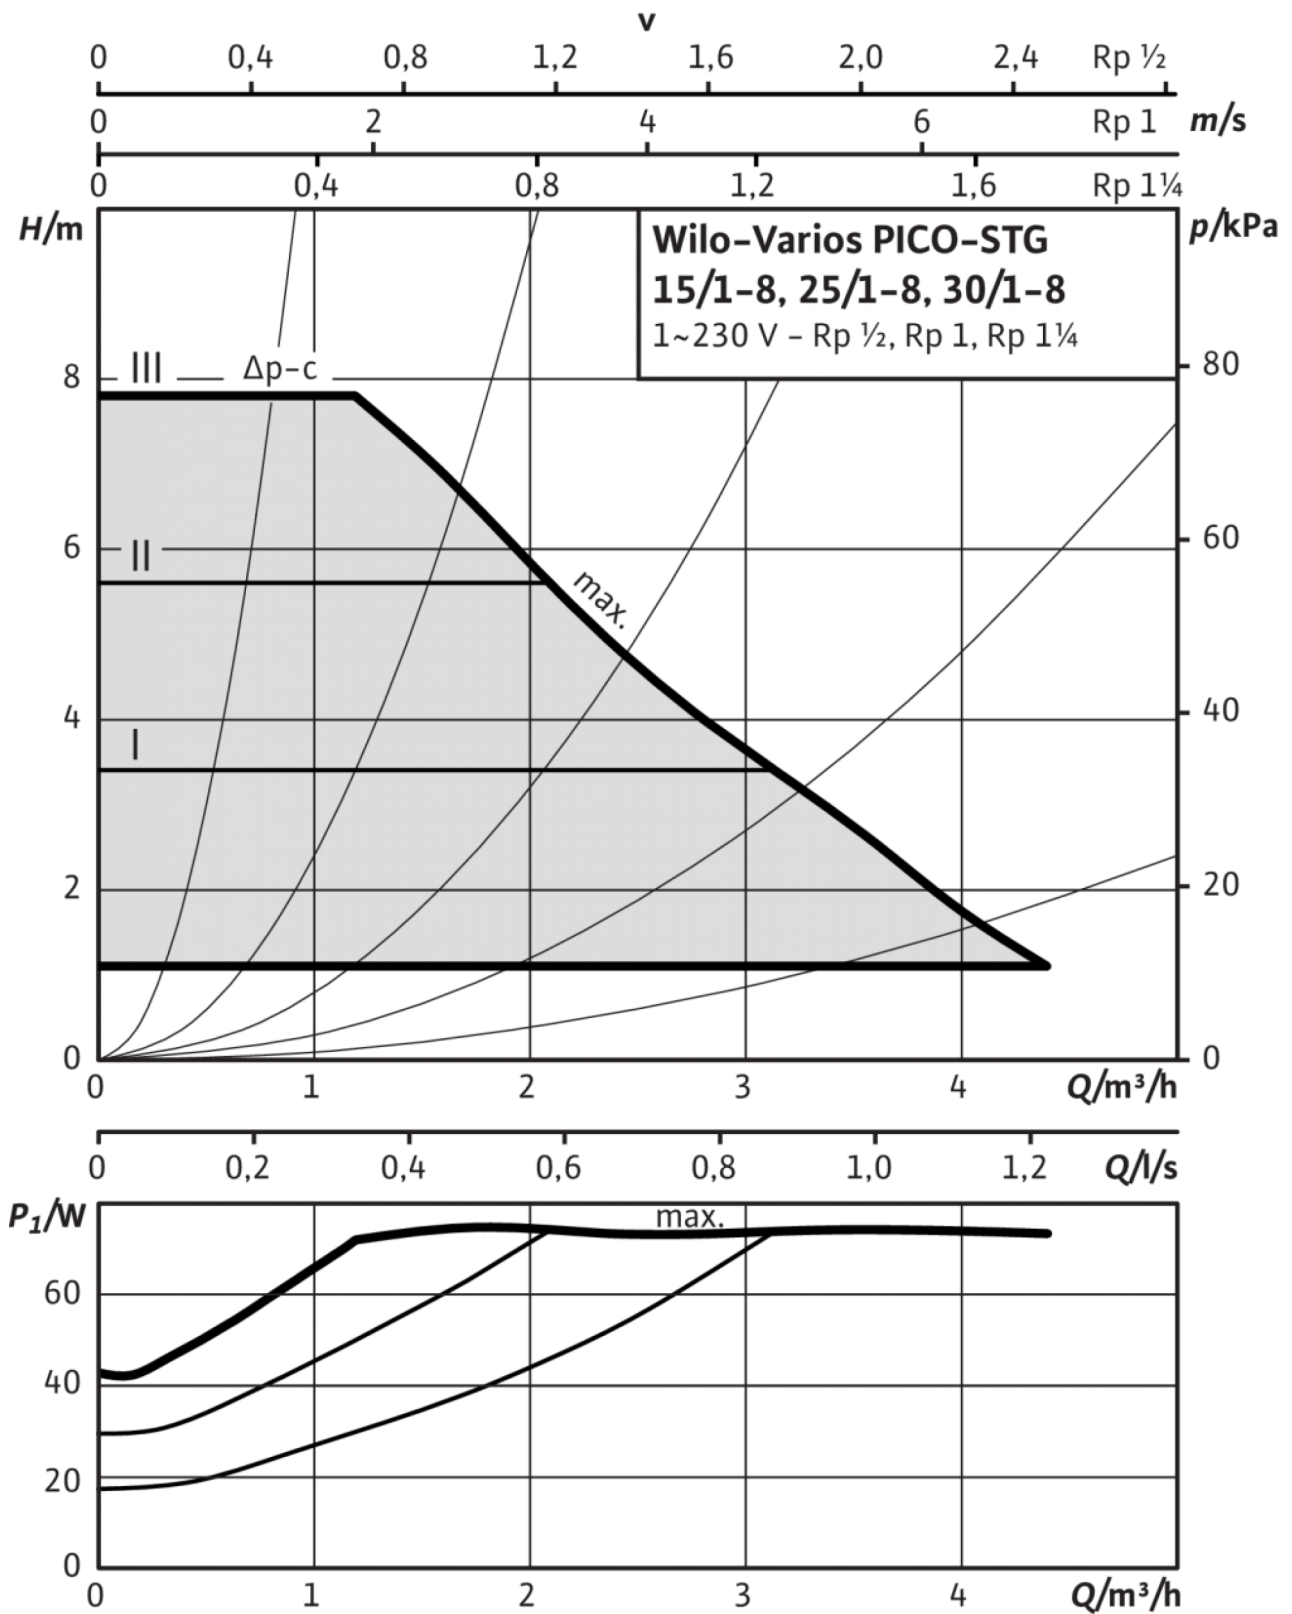

Wilo-Varios PICO-STG 15/1-8, 25/1-8, 30/1-8

Kennlinien: Varios PICO-STG 15/1-8

Wilo-Varios PICO-STG 15/1-8, 25/1-8, 30/1-8

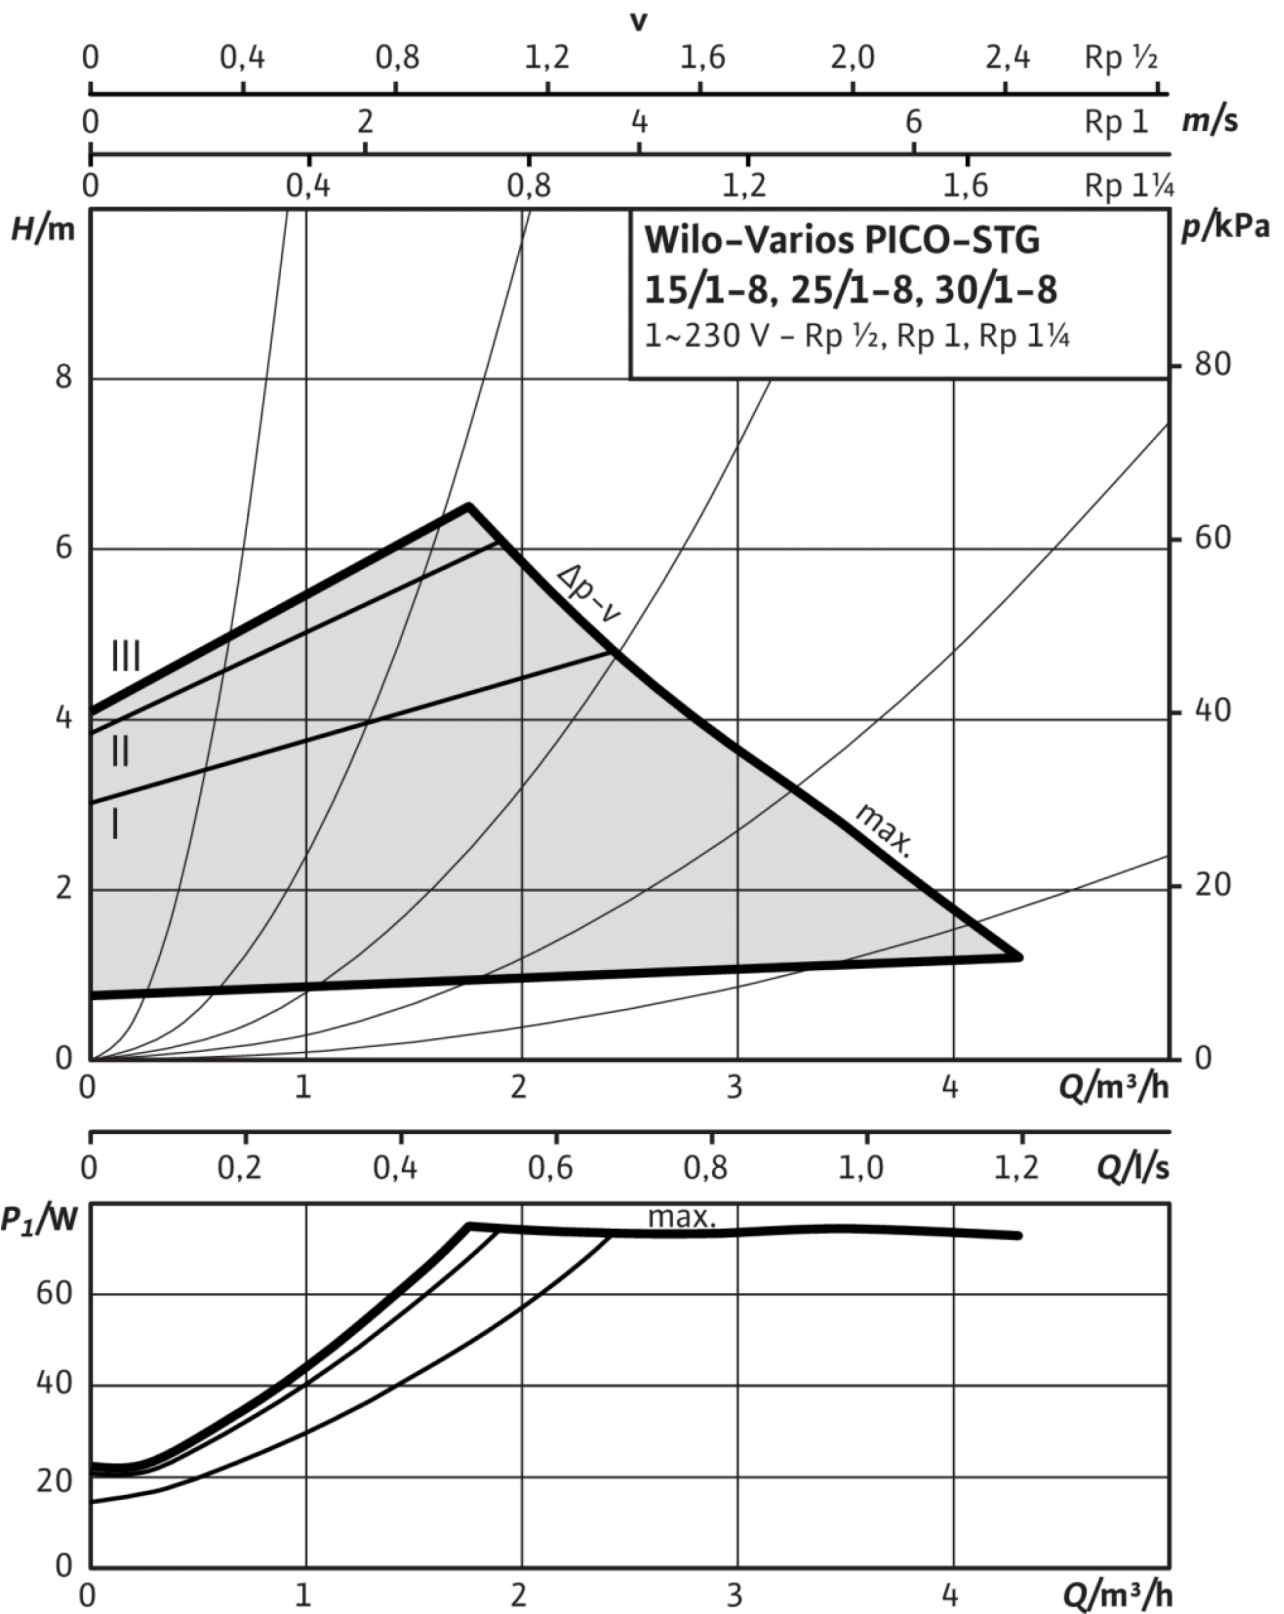

Wilo-Varios PICO-STG 15/1-8, 25/1-8, 30/1-8

Kennlinien: Varios PICO-STG 15/1-8

Wilo-Varios PICO-STG 15/1-8, 25/1-8, 30/1-8

