

Heizung, Klima und Trinkwasserzirkulation.

Für jede Anwendung die passende Lösung.

	 Heizung	 Fußboden- heizung	 Klima	 Solar-/ Geothermie	 Trinkwarm- wasser
Wilo-Stratos PICO plus NEU	E/M/G*	E/M/G*	E/M/G*	–	–
Wilo-Yonos PICO plus	E	E	E	–	–
Wilo-Varios PICO-STG	E	E	E	E/M	–
Wilo-Star-Z NOVA T	–	–	–	–	E
Wilo-Stratos PICO-Z	–	–	–	–	M
Wilo-Stratos MAXO	M/G	M/G*	M/G	M/G	–
Wilo-Yonos MAXO plus	M/G	M/G	M/G	M/G	–
Wilo-Stratos MAXO-Z	M/G*	M/G*	M/G*	M/G*	M/G
Wilo-Yonos MAXO-Z plus	M/G*	M/G*	M/G*	M/G*	M/G

Legende:

E: Ein- und Zweifamilienhaus

M: Mehrfamilienhaus

G: Gewerblich (Commercial)

* Einsatz möglich

– Nicht einsetzbar

★★★★★
**5 JAHRE
HANDWERKER
GARANTIE**

Die Unterstützung des Fachhandwerks hat bei Wilo eine lange Tradition. Deshalb bietet Wilo auf ausgewählte Nassläuferpumpen für Heizung und Trinkwarmwasser, die über den Fachgroßhandel in Deutschland gekauft werden, eine 5-Jahres-Handwerkergarantie. Für Sie bedeutet dies mehr Planungs- und Kostensicherheit.

Die Garantierklärung finden Sie unter www.wilo.de/rechtliches



Wilo ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK. Dies garantiert Ihnen folgende Vorteile:

- 5¼ Jahre Haftungsübernahme, die auch die anfallenden Nebenkosten wie Anfahrt und Montage abdeckt.
- Wilo-Werkskundendienst exklusiv für SHK-Fachhandwerk für schnelle Hilfe und unkomplizierte Problemlösung vor Ort.
- Zehn Jahre Ersatzteilsicherung bzw. Nachkaufgarantie für reibungslosen Austauschdienst.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zvshk.de/qualitaetszeichen

NEU

Die Wilo-Stratos PICO plus Dein Matchwinner

..., der deine Kunden glücklich macht!

- Stromkosteneinsparung von bis zu 90 % im Vergleich zu einer unregulierten Heizungspumpe
- Reduzierung der CO₂-Emissionen um bis zu 314 kg pro Jahr
- Maximale Zuverlässigkeit dank automatischer Schutzfunktionen

..., der dir Zeit spart!

- Höchster Komfort bei der Elektromontage durch einfachen werkzeuglosen elektrischen Anschluss mit dem Wilo-Connector
- Intuitive Bedienung durch anwendungsgeführte Einstellungen mit dem Einstellungsassistenten sowie durch die Kombination aus neuem Display und Bedienknopf mit der grünen Knopf-Technologie
- Ein-Click-Inbetriebnahme mit dem Einstellungsassistenten

..., der per Bluetooth mit dir spricht!

- Bedienung mit mobilen Endgeräten über Bluetooth mit dem optionalen Wilo-Smart Connect Modul BT
- Lokale Einstellung und Steuerung mit Smart Connect-Funktion in der Wilo-Assistent App
- Schnelle und einfache Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls als PDF
- Besonders praktisch bei schwer zugänglichen Pumpen

..., der dich nicht vergisst!

- Personalisierung über die Smart Connect-Funktion
- Schneller Zugriff auf hinterlegte Kontaktdaten bei Störungen im System
- Bindung des Kunden an den Fachhandwerksbetrieb



Nachhaltig betriebssicher dank Magnetitbeständigkeit

Vollgrafisches Farbdisplay zur Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme, des kumulierten Verbrauchs, des Volumenstroms und der aktuellen Förderhöhe

Komfortabler Pumpenaustausch dank kompakter Bauart im neuen Premium-Design

Einfache elektrische Installation dank Wilo-Connector




Bedienung mit mobilen Endgeräten über Bluetooth mit dem optionalen Wilo-Smart Connect Modul BT

Innovative Dynamic Adapt plus-Funktion, manuelle Entlüftungsroutine und automatische Deblockierfunktion für einen effizienten und sicheren Betrieb

Präzise Einstellungsmöglichkeiten in 0,1 Meterschritten dank einfach zu bedienendem großem Farbdisplay und Grüner-Knopf-Technologie

Dämmschale im Lieferumfang enthalten

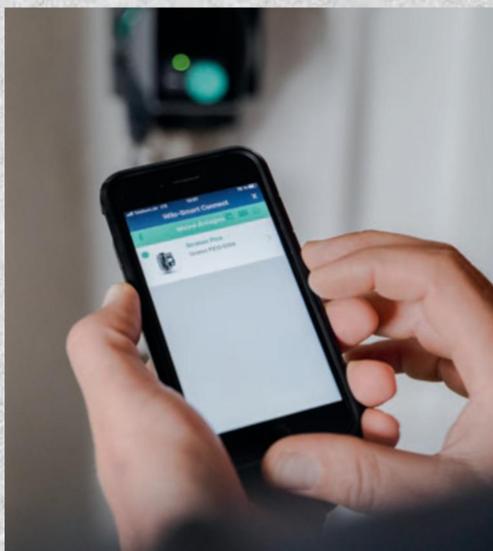


Leicht gemacht mit der App „Wilo-Assistent“

Neu: Mit dem Wilo-Smart Connect Modul BT an der Pumpe haben Sie die Möglichkeit, alle Einstellungen der Wilo-Stratos PICO plus per App zu steuern. Wenig Aufwand, viel Kontrolle, maximale Effizienz!



Wilo-Smart Connect Modul BT

Technische Daten	
Ausstattung/Leistung	Wilo-Stratos PICO plus
Antriebstechnik	Blockierstromfester EC-Motor
Förderhöhe H_{max}	8 m
Förderstrom Q_{max}	4,3 m ³ /h
Regelungsart	<ul style="list-style-type: none"> → Dynamic Adapt plus → Konstanter Differenzdruck: $\Delta p-c$ → Variabler Differenzdruck: $\Delta p-v$ → Konstante Drehzahl: $n-const$ → Einstellungsassistent mit: Anzahl Radiatoren oder Fläche Fußboden
Entlüftung	Entlüftungsroutine
Anzeige	Vollgrafisches Farbdisplay
Elektrischer Anschluss Wilo-Connector	1-230 V, 50/60 Hz
Schutzart	IP X4D
Medientemperaturbereich	-10 °C bis +110 °C
Aktuelle Anzeige	Förderhöhe; Volumenstrom; Drehzahl Leistungsaufnahme und Energieverbrauch
Leistungsaufnahme	3-20 W (4 m) / 3-40 W (6 m) / 3-75 W (8 m)
Wärmedämmschale	Serienmäßig
Energieeffizienzindex (EEI)	ab $\leq 0,16$

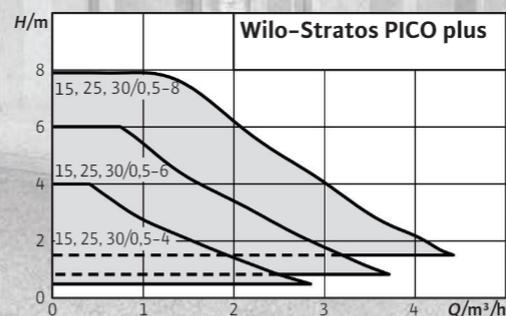

Bestellinformationen	Preisgruppe PG 1 (Zubehör PG 14)			
	Anschluss	Bau-länge	Nenn-druck	Art-Nr.
Pumpentyp	Gewinde	mm	bar	
Wilo-Stratos PICO plus 15/0,5-4	G 1	130	10	4244370
Wilo-Stratos PICO plus 15/0,5-6	G 1	130	10	4244371
Wilo-Stratos PICO plus 15/0,5-8	G 1	130	10	4244372
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-4	G 1½	180	10	4244373
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-4-130	G 1½	130	10	4244374
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-6	G 1½	180	10	4244375
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-6-130	G 1½	130	10	4244376
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-8	G 1½	180	10	4244377
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-8-130	G 1½	130	10	4244378
Wilo-Stratos PICO plus 30/0,5-4	G 2	180	10	4244379
Wilo-Stratos PICO plus 30/0,5-6	G 2	180	10	4244380
Wilo-Stratos PICO plus 30/0,5-8	G 2	180	10	4244381
Wilo-Stratos PICO plus 25/0,5-6-N	G 1½	180	10	4244382
Wilo-Winkelstecker (Zubehör)				4150229
Wilo-Smart Connect Modul BT (Zubehör)				4239241

N = Ausführung Edelstahl



Tipp für die Praxis

In beengten Einbausituationen hilft Ihnen der Wilo-Winkelstecker mit vergossenem 2 m Anschlusskabel und freiem Kabelende.



Wilo-Winkelstecker