

WimTec® FIX



Symbolbild

WimTec FIX WT - 90 cm für Einlocharmatur

Waschtisch-Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, für Einlocharmaturen wie z.B.: WimTec LOFT, WimTec SMART, WimTec PROOF E6, WimTec LITE oder WimTec OCEAN E10. Mit einstellbaren Befestigungsschienen für Keramik, Armaturenanschlusswinkel und Ablaufbogen. Für Massiv- und Trockenbau zur Vor- und Inwandinstallation geeignet.

Lieferumfang:

- Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange
- Höhenverstellbare, verzinkte FüÙe für Fußbodenaufbau von 0 – 25 cm
- Wandbefestigungswinkel
- Keramikbefestigung M10, stufenlos verstellbar
- Schweißbarer PE Ablaufanschlussbogen DN 50
- Gummidichtung Ø = 32 mm
- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2" IG x 1/2" IG, schallentkoppelt
- Dichtmanschetten
- Befestigungsteile

Passend für folgende WimTec Waschtischarmaturen:



WimTec
LOFT
(Seite 50)


WimTec
SMART
(Seite 52)

WimTec
PROOF E6
(Seite 54)

WimTec
LITE
(Seite 56)

WimTec
OCEAN E10
(Seite 20)

Montage (MaÙe in cm)

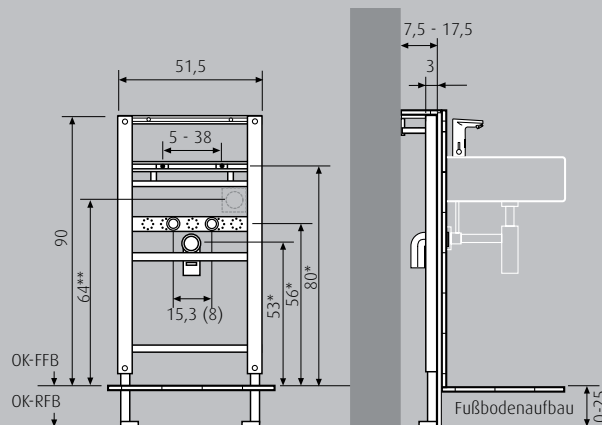

Bautiefen: min. 7,5 cm (nur bei Ablaufverrohrung nach unten)
Vorwand 7,5 - 17,5 cm

* = einstellbar

Bezeichnung

Art.Nr.

WimTec FIX WT - 90 cm für Einlocharmatur ohne Armaturenanschlusswinkel	115 994 116 007
--	--------------------

Zubehör:

WimTec FIX E-UP-Dose 114 966
Bestehend aus: E-UP-Dose inkl. Befestigungsbügel
und Befestigungsteilen.

WimTec FIX - FüÙe extra lang 101 942
für Fußbodenaufbau von 25 - 50 cm