

WimTec® OCEAN U8



Berührungslose Auslösung

Komfortabel und hygienisch wird die Spülung automatisch ausgelöst.



Bedarfsabhängige Vorspülung

Durch das Benetzen des Urinals wird das Ausspülen des Urins verbessert.



Einstellbare Hauptspülung

Die Spüldauer kann exakt auf die Urinalkeramik abgestimmt werden.



Intelligente Freispül-Automatik

Um das mikrobielle Wachstum zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung. Zusätzlich wird der Geruchsverschluss wieder hergestellt.



Glas schwarz



WimTec FIX UR U2

Urinal Montageelement mit bereits vormontiertem WimTec Rohbauset U2 für Massiv- und Trockenbau sowie zur In- und Vorwandinstallation.




Rohbauset U2



Glas weiß

Montage (Maße in cm):

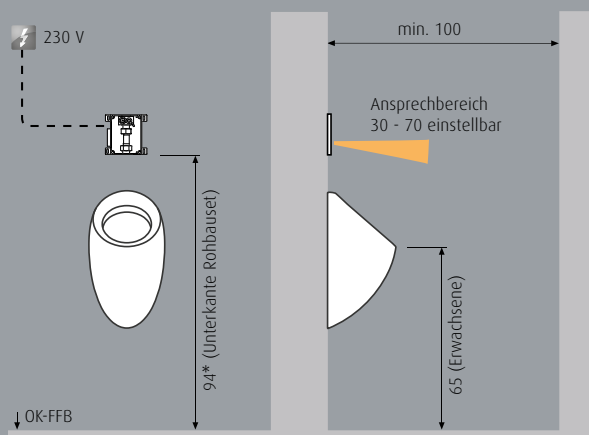

Bei 230 V Netzbetrieb Elektro-Leerverrohrung vorsehen.

* Bei Urinalen mit Deckel ist darauf zu achten, dass der geöffnete Deckel nicht in die Urinalsteuerung ragt.

Funktion:



Mindestverweilzeit:
von 4 s



Intelligente Vorspülung:
für 1 s, wenn Urinal länger als 5 min nicht benutzt wurde



Einstellbare Hauptspülung:
für 1 bis 15 s




Intelligente Freispül-Automatik:
Automatische Spülung
24 h nach letzter Nutzung

Technische Daten:

- WimTec OCEAN U8 - 230 V:**
 Betriebsspannung: 230 V 50 Hz
 Leistungsaufnahme: ca. 3 VA
-
- Ansprechbereich: 30 cm bis 70 cm einstellbar
 Vorspülung: 1 s nach 5 min Nichtbenutzung
 Hauptspülung: 1 s bis 15 s einstellbar
 Fließdruck: 0,08 bis 0,5 MPa (0,8 bis 5 bar)
 Statischer Druck: max. 0,8 MPa (8 bar)
 Durchflussmenge: gemäß EN 15091
 Wasseranschluss: R 1/2" IG
 Wasserabgang: R 1/2" AG
-
- Freispül-Automatik: aktivierbar
 - Spülintervall: 24 h nach letzter Nutzung
 - Spüldauer: wie Hauptspülung
-
- Werkstoff:**
 Frontplatte: Sicherheitsglas (ESG)

Maße in mm:

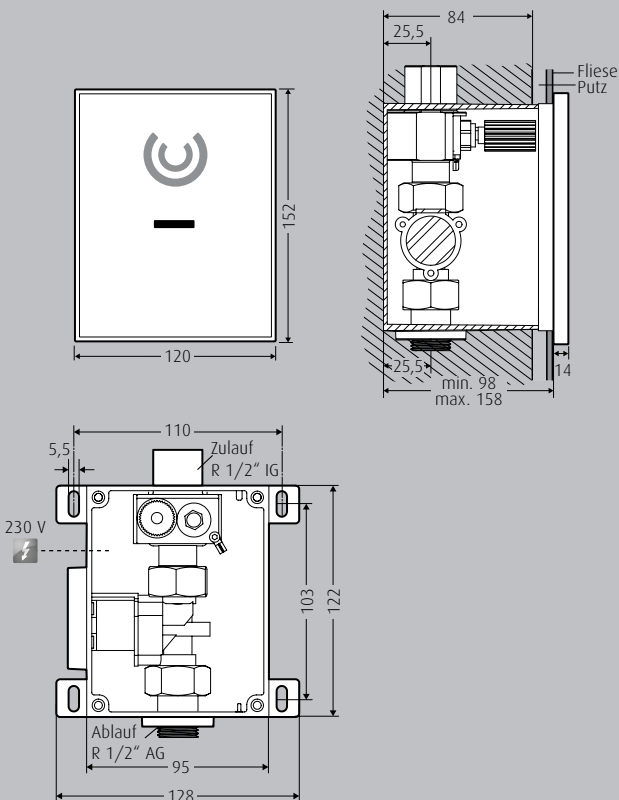

Bezeichnung


Oberfläche

Art.Nr.

Lieferumfang WimTec OCEAN U8:

Armatur bestehend aus: Sicherheitsglas-Frontplatte, Montagerahmen mit integrierter Elektronik, Magnetventil, Netzteil und Befestigungsmaterial.

UP-Einheit bestehend aus: Wandeinbaukasten mit Absperrventil, Vorfilter, Durchspülrohr und Putzdeckel.



WimTec OCEAN U8 - 230 V

Berührungslose Einzelurinalsteuerung für Netzbetrieb.

Glas weiß 109 856

Glas schwarz 114 584

WimTec Rohbauset U2

UP-Einheit passend für WimTec OCEAN U8 - 230 V.

121 629

WimTec FIX UR U2

Urinal-Montageelement mit vormontiertem WimTec Rohbauset U2, voreingestellt für WimTec Alivio. (Auch für alle anderen gängigen Urinale mit Zulauf von hinten geeignet.)

Weitere Ausführungen und technische Details siehe ab Seite 163.

113 570



Zubehör und Ersatzteile siehe ab Seite 222.