


Geberit AquaClean Mera Comfort WC-Kompletanlage Wand-WC



Beispielbild

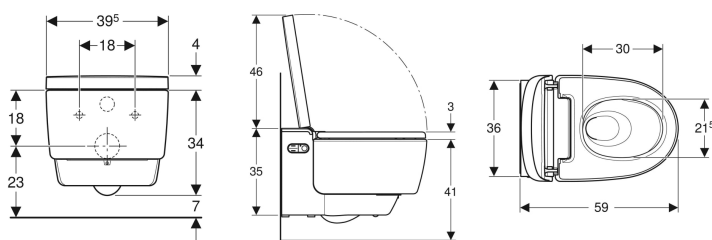

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabefilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion
- Föhn zuschaltbar
- Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar
- Föhnnarm ausfahrbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung einstellbar
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- Berührungsloses Öffnen und Schließen des WC-Deckels

- Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Vier Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Schallschutz vormontiert
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W
Fließdruck	0.5-10 bar
Betriebstemperatur	5-40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34-40 °C
Berechnungsdurchfluss	0.03 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0.5 bar
Duschdauer	30-50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Geberit Omega UP-Spülkasten 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
146.210.11.1	weiß-alpin
146.210.21.1	glanzverchromt

Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul 4.1 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela



-
- Diesem Produkt liegen das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel und das Geberit AquaClean Reinigungsmittel bei. Diese Verbrauchsmaterialien enthalten klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind im Anhang oder unter www.geberit.com aufgeführt.
 - Für verdeckten Strom- und Wasseranschluss sind Geberit bzw. Huter WC-Montageelemente mit Y-Leerrohr (ab BJ April 2013) zu verwenden. Anschlussvoraussetzungen und notwendiges Wasser- und Stromanschlusszubehör siehe auch Technikteil
 - Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)