


# Konstruktionszeichnung

## Brandschutzmanschette RORCOL V30 - V60 - AV60

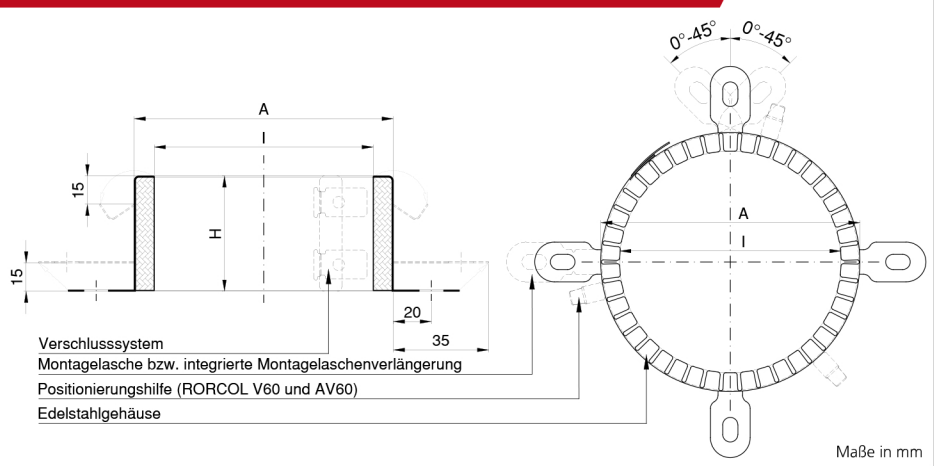

Längen- gruppe	Anwendungs- gebiet	Dimension	Bautiefe [H] [mm]	Durchmesser Außen [A] [mm]	Durchmesser Innen [I] [mm]	Anzahl von Montage- laschen
V30	für Kunststoff- leitungen	DN40	31	57	46	3
		DN56		74	62	
		DN63		86	70	
		DN80		103	86	
		DN100		127	105	4
		DN110		142	119	
		DN125		161	133	
		DN140		178	146	
V60	für Kunststoff- leitungen, erweiterter Einsatzbereich	DN56	61	74	62	3
		DN63		86	70	
		DN80		103	86	
		DN100		127	105	4
		DN110		142	119	
		DN125		161	133	
		DN140		178	146	
		DN160		201	168	5
		DN180		219	187	6
		DN200		246	209	8
DN250	303	261				
AV60	für Aluminium- verbundrohre, Kabel und Metallrohre	DN40	61	58	45	3
		DN56		74	60	
		DN63		86	73	
		DN80		103	85	4
		DN100		126	107	
		DN110		138	120	
		DN125		158	135	
		DN140		177	150	5
		DN160		197	171	

Werkstoff Metallgehäuse: Nirosta