

Zehnder Yucca Asym

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Optisch und funktional von höchster Qualität. Mit den links oder rechts platzierten Vertikalrohren lockert Zehnder Yucca Asym das Bad-Ambiente auf. Dadurch lassen sich auch große Handtücher bequem von einer Seite einschieben. Der Design-Heizkörper ist auch als Raumteiler geeignet.


Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Flexible Installation durch Anschlussmöglichkeit oben
- Flexible Montage als rechte oder linke Ausführung

Vorteile

- Dank geringer Bautiefe auch für schmale Räume geeignet
- Seitlich offene Rohranordnung ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als Raumteiler
- Leichtes und filigranes Design setzt ästhetische Akzente
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
- Sicherheit durch abgerundete Kanten

Modellübersicht

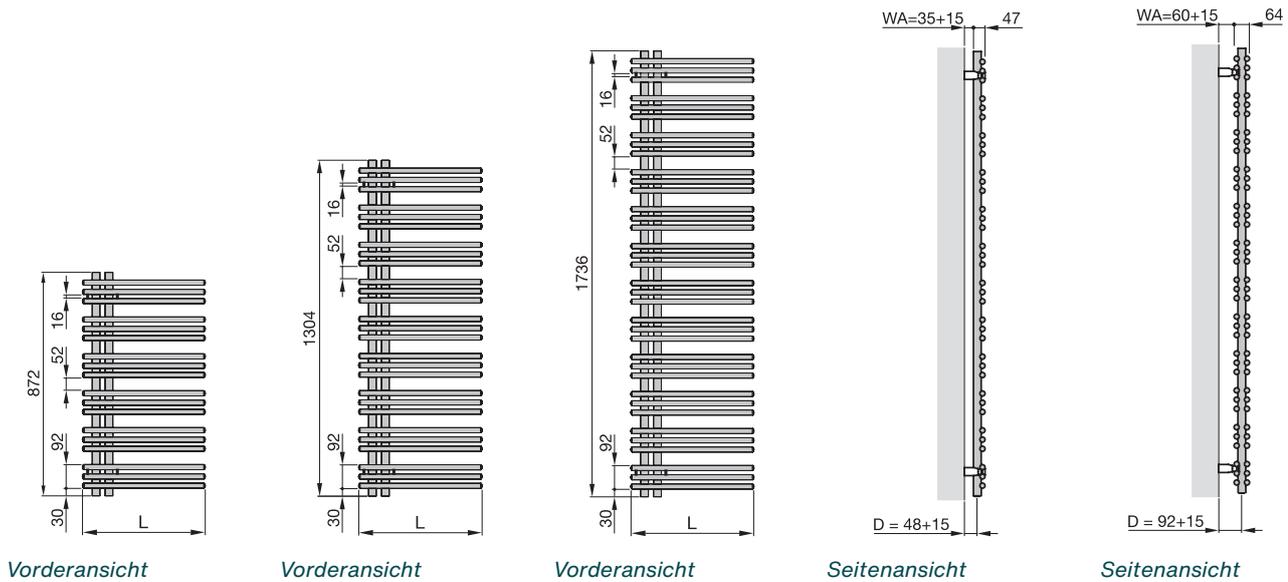

Ausführung lackiert

Modell			Wärmeleistung				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	

Ausführung einlagig

YA-130-040	1304	378	430	430	185	223	300
YA-170-040	1736	378	571	571	246	296	300
YA-090-050	872	478	351	351	152	183	300
YA-130-050	1304	478	517	517	223	268	300
YA-170-050	1736	478	686	686	296	356	600
YA-130-060	1304	578	599	599	258	311	600
YA-170-060	1736	578	795	795	342	412	600

Ausführung doppelagig

YAD-130-040	1304	378	628	443	367	322	600
YAD-170-040	1736	378	825	580	348	421	600
YAD-090-050	872	478	529	374	226	273	300
YAD-130-050	1304	478	763	538	324	392	600
YAD-170-050	1736	478	1002	705	423	512	900
YAD-130-060	1304	578	893	630	380	458	600
YAD-170-060	1736	578	1173	825	495	599	900

H = Bauhöhe, L = Baulänge

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 ΔT 50

Ausführung verchromt

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Leistung Heizstab Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	

Ausführung einlagig

YAC-130-040	1304	378	308	217	130	157	300
YAC-170-040	1736	378	408	286	171	207	300
YAC-090-050	872	478	254	179	108	130	300
YAC-130-050	1304	478	371	261	157	189	300
YAC-170-050	1736	478	492	345	206	250	300
YAC-130-060	1304	578	432	304	182	221	300
YAC-170-060	1736	578	572	401	240	291	600

H = Bauhöhe, L = Baulänge

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 ΔT 50