



SOLARSPEICHER UND SOLAR-GROSSPEICHER

NEU



Solarspeicher inklusive Folienmantel weiß/silber

- Solare Brauchwassererwärmung und nur Trinkwasser
- Große Wärmetauscher-Flächen
- Eingeschweißte Hochleistungs-Glattrohrregister 1" (kalkunempfindlich)
- Emaillierung nach DIN 4753 T3
- Inklusive energiesparender PU-Isolierung 75 mm
- Warmwasserabgang seitlich IG 1"
- Thermometer, Blindflansch (D 180 mm) und Flanschisolierhaube werkseitig montiert
- Alle Speicher inkl. 1 1/2"-Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper
- Betriebsdruck max. 10 bar, Heizregister max. 16 bar
- Magnesiumanode 1 1/4"
- höhenverstellbare Stellfüße
- WW-Temperatur max. 95°C

Art.-Nr.	Inhalt l	Farbe	Warmhalteverlust S**		Zapfprofil	Gewicht kg	EEK*	Preis EUR
			W	kWh/d				
DT665530502	300	weiß	69	1,65	XXL	116	B	
DT665630043	300	silber	69	1,65	XXL	116	B	
DT665540502	400	weiß	76	1,82	XXL	145	B	
DT665640043	400	silber	76	1,82	XXL	145	B	
DT665550502	500	weiß	83	1,99	3XL	162	B	
DT665650043	500	silber	83	1,99	3XL	162	B	

* Einstufung gemäß VO (EU) 812/2013; VO (EU) 811/2013 in Effizienzklassen (EEK)

** gemäß DIN EN 12897: 2016 (Teilprüfung in Anlehnung)

*** 10°C Kaltwasser/80°C Vorlauf/45°C Zapftemperatur

**** 10°C Kaltwasser/60°C Speichertemperatur/45°C Zapftemperatur; Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung

NEU



Solar-Großspeicher inkl. Vlies-Wärmedämmung


Abbildung und Beschreibung siehe oben:

- Ohne höhenverstellbare Stellfüße (nur bis 500)
- Blindflansch 260 mm

Art.-Nr.	Inhalt l	Warmhalteverlust S**		Zapfprofil	Gewicht kg	Preis EUR
		W	kWh/d			
DT6657080	800	135	3,24	3XL	285	
DT6657100	1000	143	3,43	4XL	247	



SOLARSPEICHER UND SOLAR-GROSSSPEICHER

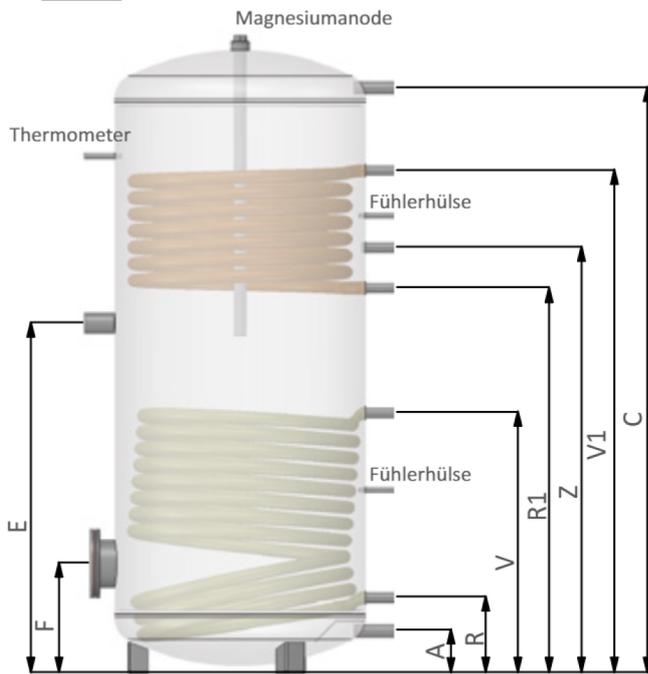

- ein Thermometeranschluss Ød 9 mm (Grundhülse Ød 13 mm)
- zwei Fühlerhülsen Ød 9 mm (Grundhülse Ød 13 mm)

Standspeicher Inhalt l		300	400	500	800	1000
Durchmesser ohne Wärmedämmung	mm	-	-	-	790	790
Höhe ohne Wärmedämmung	mm	-	-	-	1832	1832
Durchmesser mit Wärmedämmung	mm	660	760	810	990	990
Höhe mit Wärmedämmung	mm	1728	1631	1700	1907	2107
Kippmaß	mm	1845	1777	1860	1862	2152
A	Muffe Kaltwasser 1" IG	mm	110	127	110	-
A	Muffe Kaltwasser 1 1/4" IG	mm	-	-	-	185
C	Muffe Warmwasser 1" IG	mm	1586	1469	1529	-
C	Muffe Warmwasser 1 1/4" IG	mm	-	-	-	1665
Z	Muffe Zirkulation 1" IG	mm	1051	1065	1127	1198
R	Muffe Rücklauf Wärmeübertrager 1" IG	mm	196	204	205	285
R1	Muffe Rücklauf Wärmeübertrager 1" IG	mm	951	965	1022	1029
V	Muffe Vorlauf Wärmeübertrager 1" IG	mm	646	634	685	808
V2	Muffe Vorlauf Wärmeübertrager 1" IG	mm	1351	1261	1325	1389
F	Blindflansch TK 180	mm	280	309	285	-
F	Blindflansch TK 260	mm	-	-	-	404
F	Einbautiefe Heizeinsatz	mm	420	539	565	710
E	Muffe E-Heizung 1 1/2" IG	mm	835	864	920	950
E	Einbautiefe Heizeinsatz	mm	512	613	663	856
Nennvolumen	Liter	291	391	493	780	901
Zapfleistung*** unten	l/h	970	1180	1400	2470	2690
Zapfleistung*** oben	l/h	605	720	830	1220	1220
Leistungskennzahl NL**** unten		8,4	15,2	18,9	35	41
Leistungskennzahl NL**** oben		1,9	2,1	2,5	14	14