


Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	COMFORT 15-14 B PM
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Drehzahlstufe (Nr.):	1
Nennförderstrom:	0.45 m ³ /h
Nennförderhöhe:	0.9 m
Maximale Förderhöhe:	14 dm
Temperaturklasse:	95
Zulassungen:	CE, VDE, WEEE
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Messing
Pumpenmantel:	CuZn39Pb3, MS58
Lauftradwerkstoff:	Verbundwerkstoff
Lauftrad:	PPO-GF20/Stainless steel
Installation:	
Minimale Umgebungstemperatur:	0 °C
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Anschlusstyp:	Rp
Anschlussgröße:	1/2 inch
Nenndruckstufe:	PN 10
Port-to-port length:	80 mm
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	2 .. 95 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	60 °C
Dichte:	983.2 kg/m ³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3:	7 W
Netzfrequenz:	50 / 60 Hz
Bemessungsspannung:	1 x 230 V
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3:	0.07 A
Größe des Betriebskondensators:	0.6 µF
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP44
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	ELECT.
Temperaturschutz:	Impedanzgeschützt
Art der Steuerung:	
Operation mode include:	None
Sonstiges:	
Nettogewicht:	0.94 kg
Bruttogewicht:	1.04 kg
Versandvol.:	0.003 m ³
Verkaufsregion:	DACH
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84137030



Fördermedium = Wasser
 Medientemperatur während des Betriebes = 60 °C
 Dichte = 983.2 kg/m³

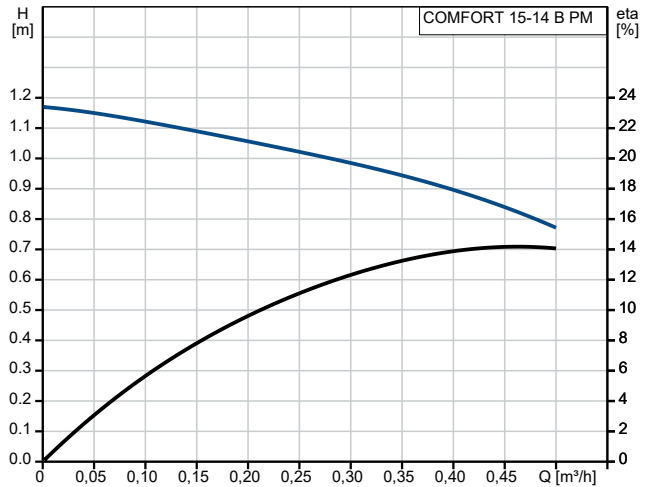