

ShowerSelect S

Thermostat HighFlow Unterputz

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **15741000**



Beschreibung


Merkmale

- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min
- Thermostatkartusche
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C, B
- Schmutzfangsieb integriert
- DVGW NW-6509BQ0587
- P-IX 29611/II

Produktabbildung



Maßzeichnung

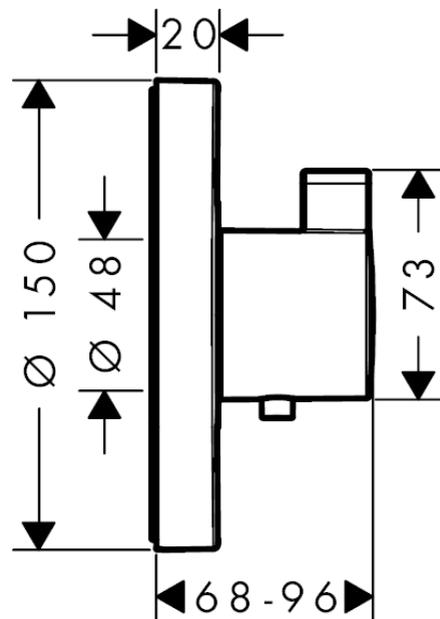


ShowerSelect S

Thermostat HighFlow Unterputz

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **15741000**



Durchflussdiagramm

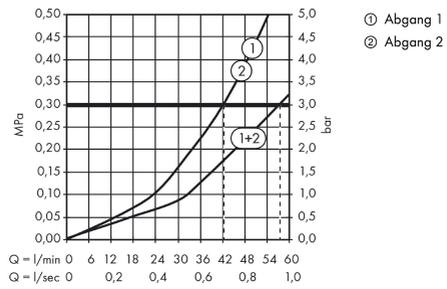


ShowerSelect S
Thermostat HighFlow Unterputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **15741000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >05/14

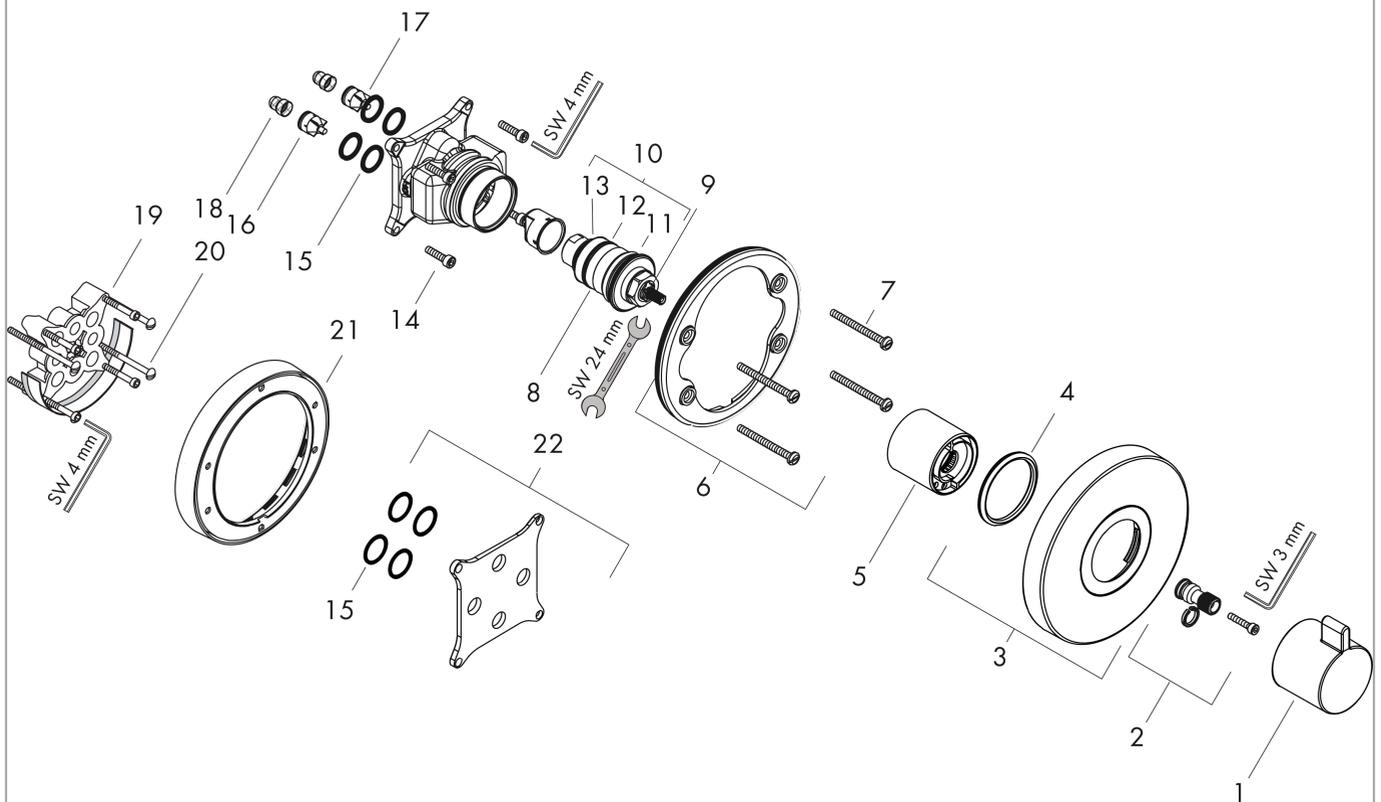

ShowerSelect S
Thermostat HighFlow Unterputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **15741000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >05/14

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	98474000	98	1
2	Griffadapter	96435000	98	1
3	Rosette Ø 150 mm	92326000	98	1
4	O-Ring 48x5	98174000	98	1
5	Hülse	97439000	98	1
6	Rosettenträger	98793000	98	1
7	Trägerschraubenset	96454000	98	1
8	Temperatur Regeleinheit	96633000	98	1
9	O-Ring 43x1,5	98148000	98	1
10	Dichtungsset	96636000	98	1
11	O-Ring 38x2,5	98198000	98	1
12	O-Ring 34x2	98383000	98	1
13	O-Ring 26x2	98147000	98	1
14	Schraubenset	96525000	98	1
15	O-Ring 16x2	98133000	98	1
16	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93444000	98	1
17	Rückflußverhinderer-Set DW 15	97350000	98	1
18	Schmutzfangsieb	98513000	98	1
19	Verlängerung 25 mm	13595000	98	1
20	Trägerschraubenset	97747000	98	1
21	Verlängerung 22 mm (Ø 150 mm)	13597000	98	1
22	Ausgleichsset 1°	95521000	98	1
a	Grundset	01800180	98	1
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	98	1