

AXOR Citterio M
Thermostat HighFlow Unterputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **34716000**




Merkmale

- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min
- Thermostatkartusche
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: II
- DVGW NW-6509BQ0587
- P-IX 29611/II

Produktabbildung




Maßzeichnung

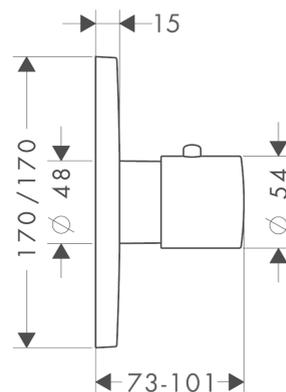

AXOR Citterio M
Thermostat HighFlow Unterputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **34716000**



Durchflussdiagramm

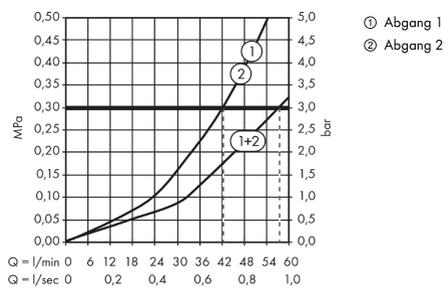


AXOR Citterio M
Thermostat HighFlow Unterputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **34716000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >08/12

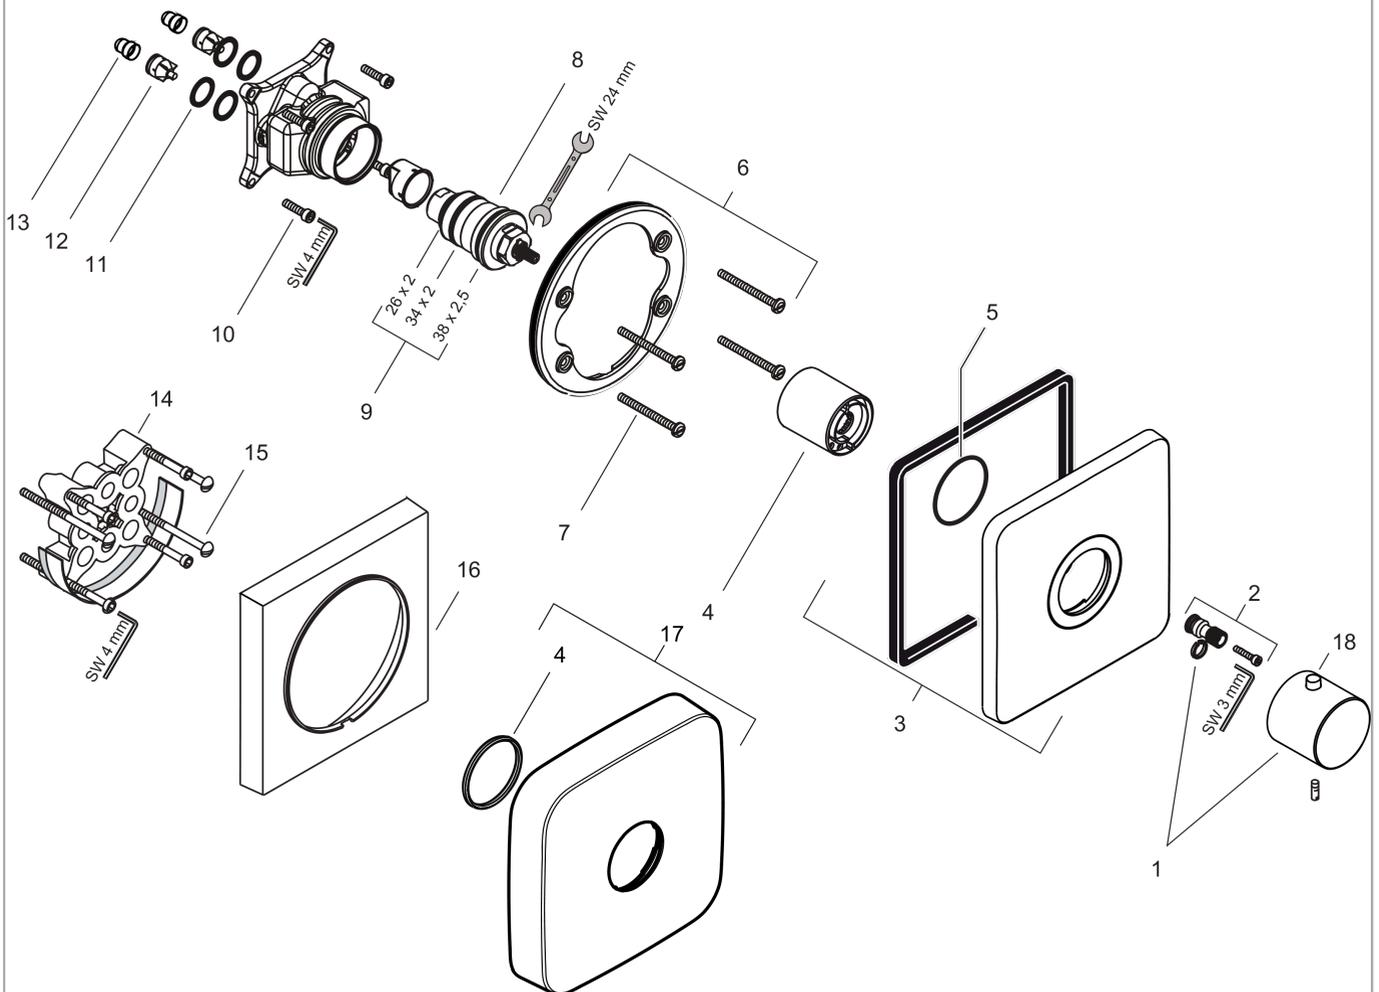

AXOR Citterio M
Thermostat HighFlow Unterputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **34716000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >08/12

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	38391000	98	1
2	Griffadapter	96435000	98	1
3	Rosette 170 / 170 mm	98917000	98	1
4	Hülse	97439000	98	1
5	O-Ring 48x3	95508000	98	1
6	Rosettenträger	98793000	98	1
7	Trägerschraubenset	96454000	98	1
8	Temperatur Regeleinheit	96633000	98	1
9	Dichtungsset	96636000	98	1
10	Schraubenset	96525000	98	1
11	O-Ring 16x2	98133000	98	1
12	Rückflußverhinderer-Set DW 15	97350000	98	1
13	Schmutzfangsieb	98513000	98	1
14	Verlängerung 25 mm	13595000	98	1
15	Trägerschraubenset	97747000	98	1
16	Verlängerung 22 mm	98860000	98	1
17	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14971000	98	1
18	Druckknopf	92848000	98	1
a	Grundset	01800180	98	1
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	98	1