


ecoVIT exklusiv
VKK 226/4 bis VKK 656/4

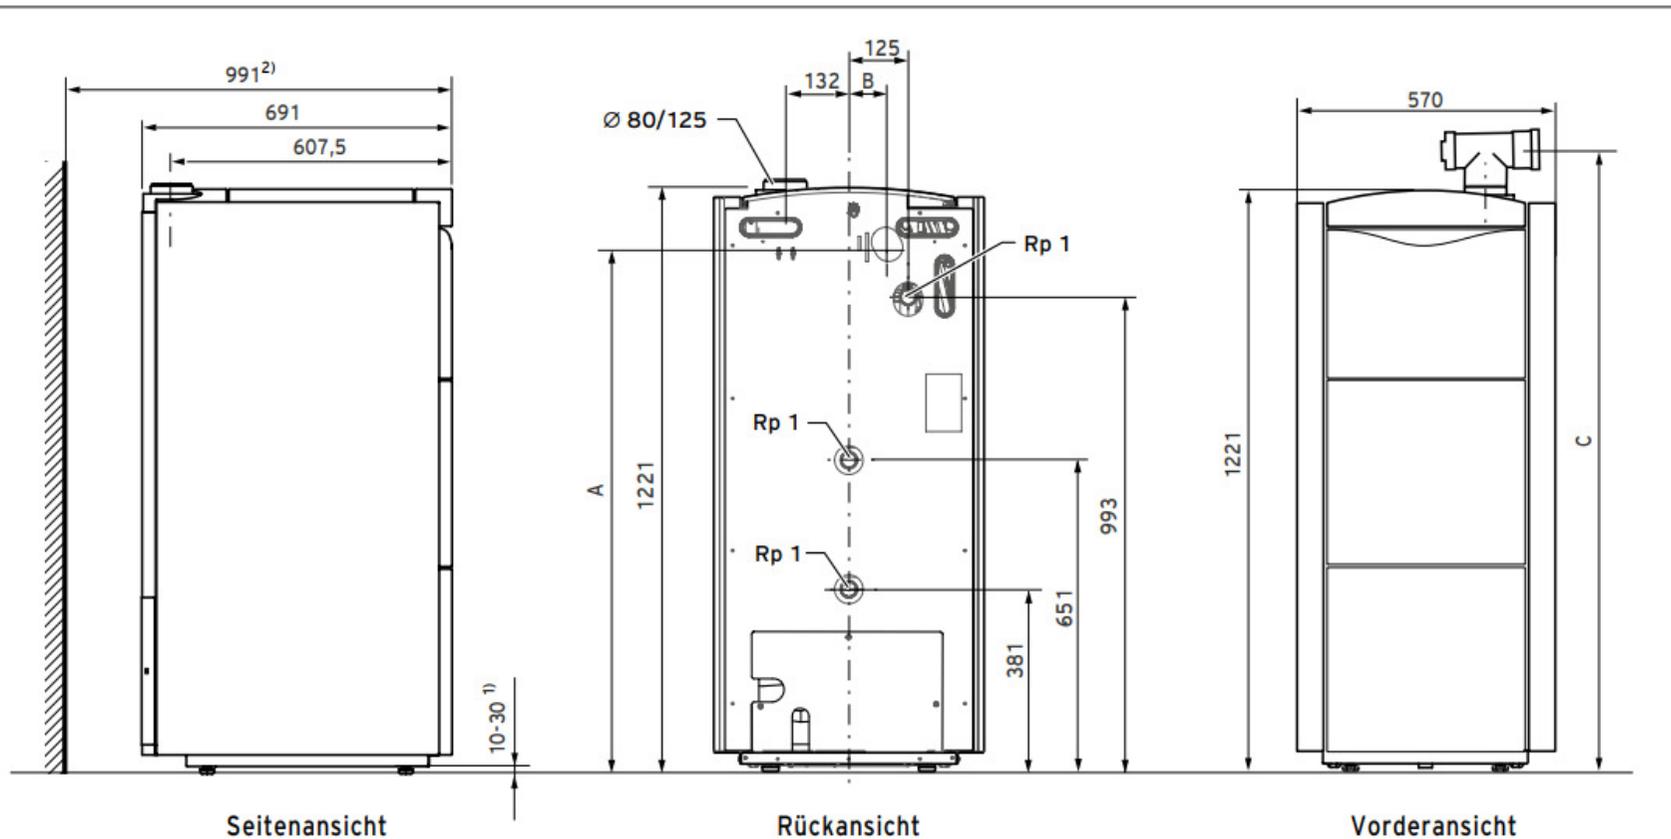

Abstände in mm	A	B	C
VKK 226, VKK 286, VKK 366	1117	75	mind. 1350 (Abgasanschluss ohne Zwischenstück ^{*)})
VKK 476, VKK 656	1085	86	mind. 1451 (Abgasanschluss mit Zwischenstück ^{*)})

^{*)} Zwischenstück mit Prüföffnung Bestell-Nr.: 301369

- ¹⁾ Füße um 20 mm höhenverstellbar
- ²⁾ Erforderlicher Wandabstand:
 300 mm für das Zubehör Rohrgruppe und Kondensathebepumpe
 400 mm für das Zubehör Speicherladeset bei bündiger Kombination mit einem actoSTOR