



WimTec FIX WT mit E-UP-Dose

WimTec FIX WT RoVabo mit E-UP-Dose


Symbolbild

## WimTec FIX WT - für Einlocharmatur

Waschtisch-Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, für Einlocharmaturen wie z.B.: WimTec LOFT, WimTec SMART, WimTec PROOF E6, WimTec LITE oder WimTec OCEAN E10. Mit einstellbaren Befestigungsschienen für Keramik, Armaturenanschlusswinkel und Ablaufbogen. Für Massiv- und Trockenbau zur Vor- und Inwandinstallation geeignet.

### Lieferumfang:

- Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange
- Höhenverstellbare, verzinkte Füße für Fußbodenaufbau von 0 - 25 cm
- Wandbefestigungswinkel
- Keramikbefestigung M10, stufenlos verstellbar
- Schweißbarer PE Ablaufanschlussbogen DN 50
- Gummidichtung  $\varnothing = 32$  mm
- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2" IG x 1/2" IG, schallentkoppelt
- Dichtmanschetten
- Befestigungsteile



ROMAY RoVabo

Passend für folgende WimTec Waschtischarmaturen:



WimTec LOFT (Seite 50)


WimTec SMART (Seite 52)

WimTec PROOF E6 (Seite 54)

WimTec LITE (Seite 56)

WimTec OCEAN E10 (Seite 20)

### Montage (Maße in cm)

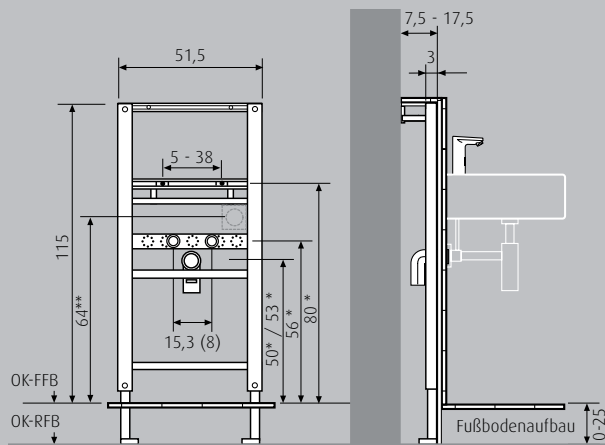

**Bautiefen:** min. 7,5 cm (nur bei Ablaufverrohrung nach unten)

\* = einstellbar  
\*\* = WimTec FIX WT mit E-Dose

### Bezeichnung

### Art.Nr.

WimTec FIX WT - für Einlocharmatur	101 836
ohne Armaturenanschlusswinkel	104 097
WimTec FIX WT mit E-UP-Dose für Einlocharmatur	114 799
UP-Elektro-Dose vorinstalliert	
ohne Armaturenanschlusswinkel	114 782
WimTec FIX WT - RoVabo für ROMAY Waschtisch RoVabo, mit UP-Elektro-Dose vorinstalliert	122 145

### Zubehör:

WimTec FIX E-UP-Dose	114 966
Bestehend aus: E-UP-Dose inkl. Befestigungsbügel und Befestigungsteilen.	
WimTec FIX - Füße extra lang für Fußbodenaufbau von 25 - 50 cm	101 942