


Anschlussmaße / Laschenpositionen

therm-x2 Profil-K / Profil-K Hygiene / Profil-K Austauschheizkörper / Plan-/Line- K / Plan-/Line- K Hygiene / Plan-/Line- K Austauschheizkörper

Typ	BL	X	Y (BL ≥ 1800)
10	400	100	
10	500 - 3000	140	
11	400 - 3000	85	BL/2 (bei BL 2300: BL/2 - 17)
12 - 33	400	100	
12 - 33	500 - 3000	140	


Anschlussmaße Flachheizkörper

Typ	A	B	C
Profil	BH - 54	89	BH - 153
Plan/Line	BH - 59	94	BH - 158

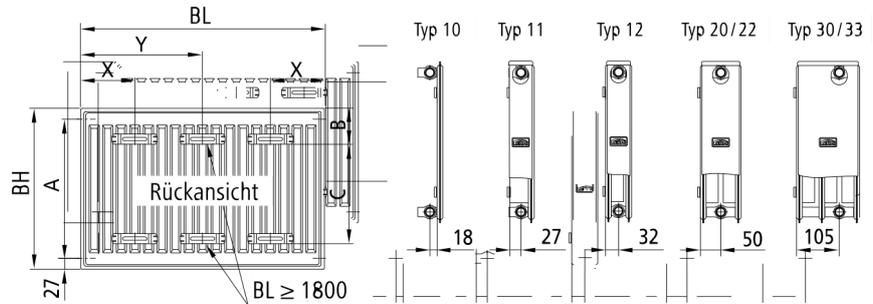


Anschlussvarianten Kompaktheizkörper mehrlagig


Anschlussarten mit x2-Trennstopfen im Rücklauf




● Stopfenposition



● Stopfenposition




● Stopfenposition




● Stopfenposition

Anschlussarten ohne x2-Trennstopfen



nur ohne Trennstopfen
kein therm-x2 Effekt
bis zu 8 % Minderleistung



nur ohne Trennstopfen
kein therm-x2 Effekt
bis zu 8 % Minderleistung